



MASTER VALUE LEDspot MV



MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Warnings and safety

- Driftstemperatur mellom -20 C og 45 C
- Skal bare brukes i tørre eller fuktige omgivelser med nok plass rundt lyskilden (10 mm)

Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	GU10	Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Nominell levetid	25 000 time(r)	Lysytelse	345 lm
Brytersyklus	50 000	Lysintensitet (nom.)	650 cd
Lighting Technology	LED	Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone	Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
I samsvar med EU RoHS	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	73,00 lm/W
Teknisk belysning		Fargesamsvar	<6
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
		Lysytelse i lyskjetle på 90° (merkekapasitet)	345 lm

MASTER VALUE LEDspot MV

Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,7 W
lyskildestrøm (nom.)	25 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spennning (nom.)	220–240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
-------------	------------------------------


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	F
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	467610
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT
Full EOC	871951431212800
Bestillingskode	31212800
Materialenr. (12NC)	929002995452
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514312128
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8719514312135



Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	50 mm	54 mm


MASTER VALUE LEDspot MV

Fotometriske data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT

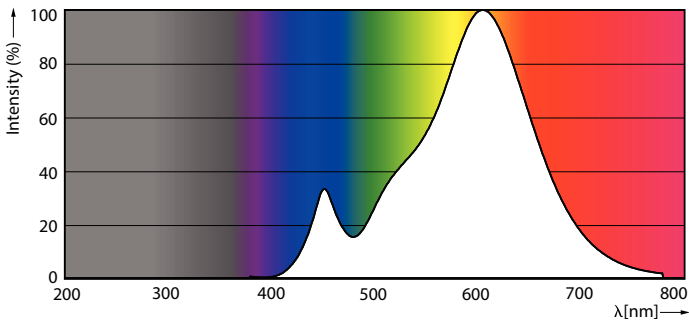


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT

Levetid

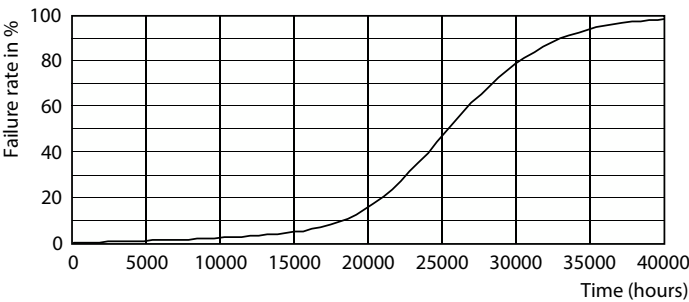

Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT

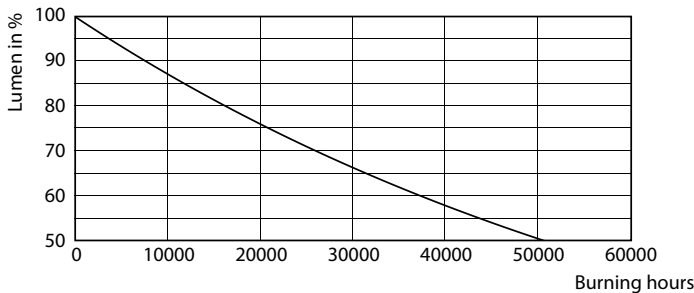

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT

MASTER VALUE LEDspot MV

