



MASTER Value LED-lyspærer av glass



MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse MASTER Value Glass LED-pærene gir flere energibesparelser enn vanlige LED-glasspærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare glass LED-pærer). MASTER Value Glass LED-pærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-pærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	136,00 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom)	2200 2700 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Flimerverdi (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,9 W
lyskildestrom (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spennning (nom.)	220-240 V


MASTER Value LED-lyspærer av glass

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	G93
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	453252
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja

Målskisse



Fotometriske data

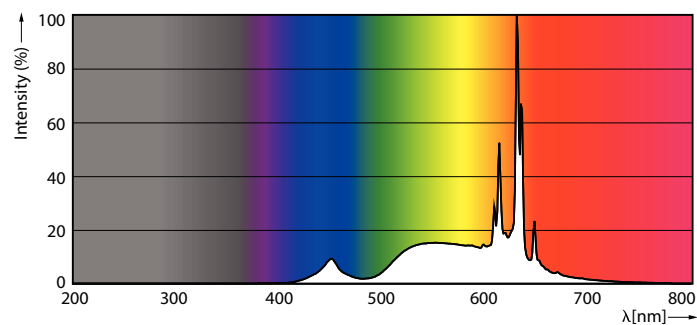

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdaten

Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G
Fullstendig produktnavn	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G
Full EOC	871951432485500
Bestillingskode	929003010902
Materialenr. (12NC)	929003010902
Antall – per pakke	1
Nettvekt (stykk)	0,070 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8719514324855
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8719514324862


Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G


MASTER Value LED-lyspærer av glass

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

Levetid

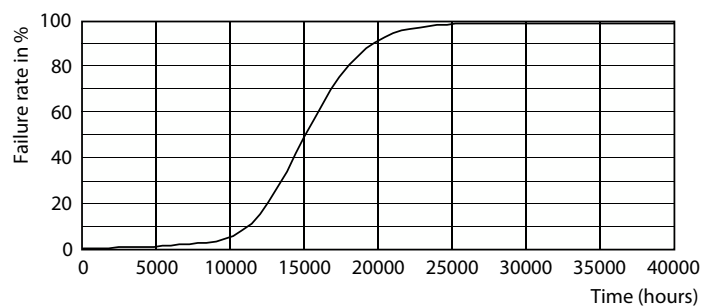

Life Expectancy Diagram

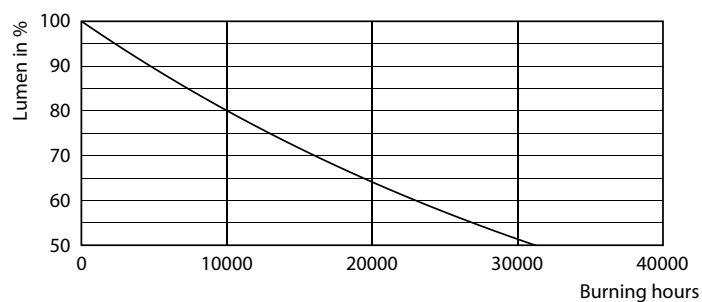

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

