


PRODUKTDATABLAD

DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Konstantstrøm

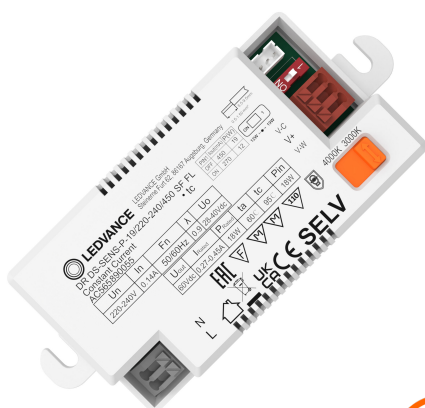

Bruksområder

- Passer for SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19 W / 27 W

Produktfordeler

- Høy fleksibilitet på grunn av justerbare utgangsstrømmer og CCT med brytere på driveren
- Lite flimring gir høy lyskvalitet og god visuell komfort
- Høy effektivitet og pålitelighet
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Tilgjengelig i 19 W, 27 W
- Beskyttelsesklasse: II
- Beskyttelsestype: IP20
- Matespenning: 220...240 V
- Driftsfrekvens: 50/60 Hz


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	19,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0 Hz
Nominell strøm	450 mA
Startstrøm	13 A
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	119,00 mm
Bredde	51,00 mm
Høyde	24,00 mm
Produktvekt	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

MATERIALER & FARGER

Materiale	Plast
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+60 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei

FORKOBLING

Utgangsstrøm	450 mA
ECG levetid	100000 h

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
Tilleggsfunksjon	EVERLOOP

Utstyr/tilbehør

- EVERLOOP- armatur: oppgraderinger og utskiftninger tilgjengelig
- Dekorativ sølvramme tilgjengelig separat

NEDLASTNINGER


	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	User Instruction	DR DS-SENS- SF FL
	Legal information	DR DS-SENS- SF FL
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	DR DS-SENS-P
	Declarations Of Conformity UKCA	DR DS-SENS-P

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854292859	Folding box 1	32 mm x 124 mm x 56 mm	101.00 g	0.22 dm ³
4099854292866	Shipping box 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



SP PLAT	DR DS SENS	CCCT	W	h	h _{tot}	EMW	EMW	EMW
19	19/220-240/450 SF FL	4000K	19	124	56	+	+	+
24	24/220-240/450 SF FL	4000K	24	124	56	+	+	+
27	27/220-240/450 SF FL	4000K	27	124	56	+	+	+
35	35/220-240/450 SF FL	4000K	35	124	56	+	+	+
40	40/220-240/450 SF FL	4000K	40	124	56	+	+	+
45	45/220-240/450 SF FL	4000K	45	124	56	+	+	+
50	50/220-240/450 SF FL	4000K	50	124	56	+	+	+
55	55/220-240/450 SF FL	4000K	55	124	56	+	+	+
60	60/220-240/450 SF FL	4000K	60	124	56	+	+	+
65	65/220-240/450 SF FL	4000K	65	124	56	+	+	+
70	70/220-240/450 SF FL	4000K	70	124	56	+	+	+
75	75/220-240/450 SF FL	4000K	75	124	56	+	+	+
80	80/220-240/450 SF FL	4000K	80	124	56	+	+	+
85	85/220-240/450 SF FL	4000K	85	124	56	+	+	+
90	90/220-240/450 SF FL	4000K	90	124	56	+	+	+
95	95/220-240/450 SF FL	4000K	95	124	56	+	+	+
100	100/220-240/450 SF FL	4000K	100	124	56	+	+	+
105	105/220-240/450 SF FL	4000K	105	124	56	+	+	+
110	110/220-240/450 SF FL	4000K	110	124	56	+	+	+
115	115/220-240/450 SF FL	4000K	115	124	56	+	+	+
120	120/220-240/450 SF FL	4000K	120	124	56	+	+	+
125	125/220-240/450 SF FL	4000K	125	124	56	+	+	+
130	130/220-240/450 SF FL	4000K	130	124	56	+	+	+
135	135/220-240/450 SF FL	4000K	135	124	56	+	+	+
140	140/220-240/450 SF FL	4000K	140	124	56	+	+	+
145	145/220-240/450 SF FL	4000K	145	124	56	+	+	+
150	150/220-240/450 SF FL	4000K	150	124	56	+	+	+
155	155/220-240/450 SF FL	4000K	155	124	56	+	+	+
160	160/220-240/450 SF FL	4000K	160	124	56	+	+	+
165	165/220-240/450 SF FL	4000K	165	124	56	+	+	+
170	170/220-240/450 SF FL	4000K	170	124	56	+	+	+
175	175/220-240/450 SF FL	4000K	175	124	56	+	+	+
180	180/220-240/450 SF FL	4000K	180	124	56	+	+	+
185	185/220-240/450 SF FL	4000K	185	124	56	+	+	+
190	190/220-240/450 SF FL	4000K	190	124	56	+	+	+
195	195/220-240/450 SF FL	4000K	195	124	56	+	+	+
200	200/220-240/450 SF FL	4000K	200	124	56	+	+	+
205	205/220-240/450 SF FL	4000K	205	124	56	+	+	+
210	210/220-240/450 SF FL	4000K	210	124	56	+	+	+
215	215/220-240/450 SF FL	4000K	215	124	56	+	+	+
220	220/220-240/450 SF FL	4000K	220	124	56	+	+	+
225	225/220-240/450 SF FL	4000K	225	124	56	+	+	+
230	230/220-240/450 SF FL	4000K	230	124	56	+	+	+
235	235/220-240/450 SF FL	4000K	235	124	56	+	+	+
240	240/220-240/450 SF FL	4000K	240	124	56	+	+	+
245	245/220-240/450 SF FL	4000K	245	124	56	+	+	+
250	250/220-240/450 SF FL	4000K	250	124	56	+	+	+
255	255/220-240/450 SF FL	4000K	255	124	56	+	+	+
260	260/220-240/450 SF FL	4000K	260	124	56	+	+	+
265	265/220-240/450 SF FL	4000K	265	124	56	+	+	+
270	270/220-240/450 SF FL	4000K	270	124	56	+	+	+
275	275/220-240/450 SF FL	4000K	275	124	56	+	+	+
280	280/220-240/450 SF FL	4000K	280	124	56	+	+	+
285	285/220-240/450 SF FL	4000K	285	124	56	+	+	+
290	290/220-240/450 SF FL	4000K	290	124	56	+	+	+
295	295/220-240/450 SF FL	4000K	295	124	56	+	+	+
300	300/220-240/450 SF FL	4000K	300	124	56	+	+	+
305	305/220-240/450 SF FL	4000K	305	124	56	+	+	+
310	310/220-240/450 SF FL	4000K	310	124	56	+	+	+
315	315/220-240/450 SF FL	4000K	315	124	56	+	+	+
320	320/220-240/450 SF FL	4000K	320	124	56	+	+	+
325	325/220-240/450 SF FL	4000K	325	124	56	+	+	+
330	330/220-240/450 SF FL	4000K	330	124	56	+	+	+
335	335/220-240/450 SF FL	4000K	335	124	56	+	+	+
340	340/220-240/450 SF FL	4000K	340	124	56	+	+	+
345	345/220-240/450 SF FL	4000K	345	124	56	+	+	+
350	350/220-240/450 SF FL	4000K	350	124	56	+	+	+
355	355/220-240/450 SF FL	4000K	355	124	56	+	+	+
360	360/220-240/450 SF FL	4000K	360	124	56	+	+	+
365	365/220-240/450 SF FL	4000K	365	124	56	+	+	+
370	370/220-240/450 SF FL	4000K	370	124	56	+	+	+
375	375/220-240/450 SF FL	4000K	375	124	56	+	+	+
380	380/220-240/450 SF FL	4000K	380	124	56	+	+	+
385	385/220-240/450 SF FL	4000K	385	124	56	+	+	+
390	390/220-240/450 SF FL	4000K	390	124	56	+	+	+
395	395/220-240/450 SF FL	4000K	395	124	56	+	+	+
400	400/220-240/450 SF FL	4000K	400	124	56	+	+	+
405	405/220-240/450 SF FL	4000K	405	124	56	+	+	+
410	410/220-240/450 SF FL	4000K	410	124	56	+	+	+
415	415/220-240/450 SF FL	4000K	415	124	56	+	+	+
420	420/220-240/450 SF FL	4000K	420	124	56	+	+	+
425	425/220-240/450 SF FL	4000K	425	124	56	+	+	+
430	430/220-240/450 SF FL	4000K	430	124	56	+	+	+
435	435/220-240/450 SF FL	4000K	435	124	56	+	+	+
440	440/220-240/450 SF FL	4000K	440	124	56	+	+	+
445	445/220-240/450 SF FL	4000K	445	124	56	+	+	+
450	450/220-240/450 SF FL	4000K	450	124	56	+	+	+
455	455/220-240/450 SF FL	4000K	455	124	56	+	+	+
460	460/220-240/450 SF FL	4000K	460	124	56	+	+	+
465	465/220-240/450 SF FL	4000K	465	124	56	+	+	+
470	470/220-240/450 SF FL	4000K	470	124	56	+	+	+
475	475/220-240/450 SF FL	4000K	475	124	56	+	+	+
480	480/220-240/450 SF FL	4000K	480	124	56	+	+	+
485	485/220-240/450 SF FL	4000K	485	124	56	+	+	+
490	490/220-240/450 SF FL	4000K	490	124	56	+	+	+
495	495/220-240/450 SF FL	4000K	495	124	56	+	+	+
500	500/220-240/450 SF FL	4000K	500	124	56	+	+	+
505	505/220-240/450 SF FL	4000K	505	124	56	+	+	+
510	510/220-240/450 SF FL	4000K	510	124	56	+	+	+
515	515/220-240/450 SF FL	4000K	515	124	56	+	+	+
520	520/220-240/450 SF FL	4000K	520	124	56	+	+	+
525	525/220-240/450 SF FL	4000K	525	124	56	+	+	+
530	530/220-240/450 SF FL	4000K	530	124	56	+	+	+
535	535/220-240/450 SF FL	4000K	535	124	56	+	+	+
540	540/220-240/450 SF FL	4000K	540	124	56	+	+	+
545	545/220-240/450 SF FL	4000K	545	124	56	+	+	+
550	550/220-240/450 SF FL	4000K	550	124	56	+	+	+
555	555/220-240/450 SF FL	4000K	555	124	56	+	+	+
560	560/220-240/450 SF FL	4000K	560	124	56	+	+	+
565	565/220-240/450 SF FL	4000K	565	124	56	+	+	+
570	570/220-240/450 SF FL	4000K	570	124	56	+	+	+
575	575/220-240/450 SF FL	4000K	575	124	56	+	+	+
580	580/220-240/450 SF FL	4000K	580	124	56	+	+	+
585	585/220-240/450 SF FL	4000K	585	124	56	+	+	+
590	590/220-240/450 SF FL	4000K	590	124	56	+	+	+
595	595/220-240/450 SF FL	4000K	595	124	56	+	+	+
600	600/220-240/450 SF							

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.