




PRODUKTDATABLAD

DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Konstantstrøm

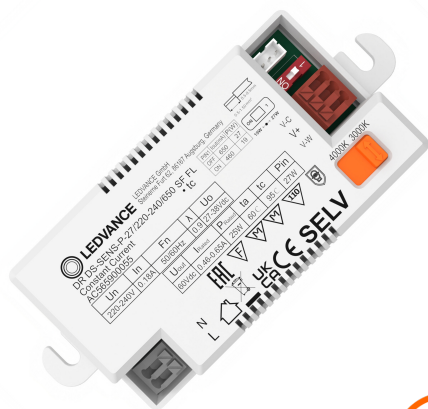

Bruksområder

- Passer for SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19 W / 27 W

Produktfordeler

- Høy fleksibilitet på grunn av justerbare utgangsstrømmer og CCT med brytere på driveren
- Lite flimring gir høy lyskvalitet og god visuell komfort
- Høy effektivitet og pålitelighet
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Tilgjengelig i 19 W, 27 W
- Beskyttelsesklasse: II
- Beskyttelsestype: IP20
- Matespenning: 220...240 V
- Driftsfrekvens: 50/60 Hz


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	27,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0 Hz
Nominell strøm	650 mA
Startstrøm	13 A
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	119,00 mm
Bredde	51,00 mm
Høyde	24,00 mm
Produktvekt	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

MATERIALER & FARGER

Materiale	Plast
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+60 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei

FORKOBLING

Utgangsstrøm	650 mA
ECG levetid	100000 h

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

Ytterligere produktinformasjon

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
Tilleggsfunksjon	EVERLOOP

Utstyr/tilbehør

- EVERLOOP- armatur: oppgraderinger og utskiftninger tilgjengelig
- Dekorativ sølvramme tilgjengelig separat

Nedlastninger


	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	User Instruction	DR DS-SENS- SF FL
	Legal information	DR DS-SENS- SF FL
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	DR DS-SENS-P
	Declarations Of Conformity UKCA	DR DS-SENS-P

Logistikk informasjon

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854292873	Folding box 1	28 mm x 124 mm x 56 mm	99.00 g	0.19 dm³
4099854292880	Shipping box 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Ytterligere katalog informasjon



SP PLAT	DR DS SENS	CCCT	W	h	h _{tot}	EMW	EMW	EMW	EMW
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.