FDV - VEGGBOKS 2-LØP BRANN AU60.10FR

VEGGBOKS 2-LØP BRANN AU60.10FR

Produktinformasjon

Elnr:	1220012
ABB identnr:	2TKA00004281
Varenavn:	VEGGBOKS 2-LØP BRANN AU60.10FR
Varebetegnelse:	AU60.10FR
EAN:	6438199008172
Forpakning:	50
Enhet:	BOKS
Teknisk beskrivelse:	Veggboks AU60.10FR er sertifisert for bruk i EI60 og EI30 brannklassifiserte vegger. Veggboksen inneholder en festering som er roterende og justerbar som muliggjør montering i vegger med tykkelse 12-40mm. Skrueavstand er cc 60mm. Den grønne avstandsringen som følger med veggboksen brukes i vegger med enkel gips/veggplate (12-13mm). Den grønne avstandsringen fjernes når det benyttes vegg med dobbel gips/veggplate (24-26mm). Ved trippel gips/veggplater justeres den innvendige justeringsringen til nødvendig høyde. Boksen har to faste rørinnfestninger, begge er åpne (det en er forseglet med plugg) og begge rørinnfestningene er utstyrt med en låseanordning i metall for pålitelig forbindelse mellom rør og boks. Både fleksible og stive plastrør kan festes til rørinnfestningene, og begge har 16/20 mm røradaptere. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21)

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC002601 - Boks/ kapsling for innfelt montering i vegg/ tak
Vedlikehold:	

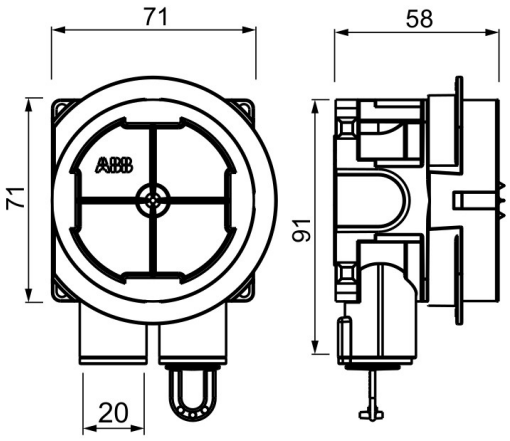

ABB Electrification Norway AS
Postboks 129, 1325 Lysaker
Kundeservice: +47 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com