


PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Cascade 80cm Post E27 Amber

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Moderne aluminiumsarmaturer med gulfarget eller klarfarget glass diffuser



Bruksområder

- Bygningsfasader
- Terrasser, balkonger
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- Har E27-sokkel for stor valgfrihet av lyskilder
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Direkte belysning
- Lett dekselmateriale: glass
- Lett deksel utseende: gult eller klart
- Armaturhusmateriale: aluminium
- Farge på deksel: RAL 7016
- Kapslingsgrad: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	200,00 mm
Bredde	160,00 mm
Høyde	800,00 mm
Produktvekt	1780,00 g

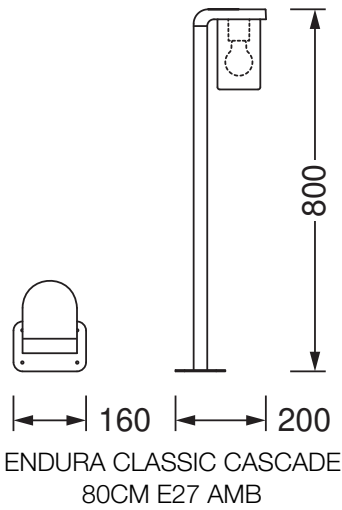

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass

Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
-----------------------------	--------

BRUK & MONTERING

Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Jording
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei
Holder betegnelse	E27

NØDBELYSNING

Type nødlysdrift	Ikke vedlikeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Lysmengde i nøddriftsmodus	-

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimum lyspære watt: 25 W
Antall lyskilder	1

Utstyr/tilbehør

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction	ENDURA CLASSIC CASCADE
	Legal information	Legal insert I-Outdoor

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Declarations of conformity	EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075554313	Folding box 1	180 mm x 220 mm x 820 mm	2212.00 g	32.47 dm ³
4058075554320	Shipping box 2	840 mm x 380 mm x 240 mm	5651.00 g	76.61 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.