


PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Bat Wall

ENDURA STYLE BAT | Veggarmatur og pullerter med indirekte belysning

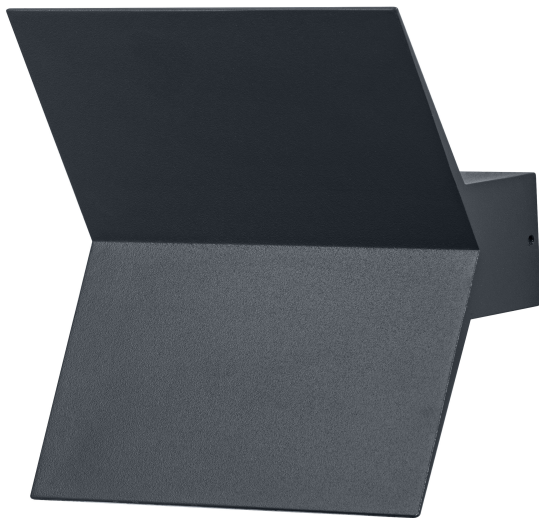

Bruksområder

- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger

Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktfunksjoner

- Lyssterke og funksjonelle LED armaturer for utendørs bruk
- Aluminiumsdeksel
- Kapslingsgrad: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	9,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Startstrøm	2.98 A
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	64
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	63
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	102
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Lysstrøm	580 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	1000 lm
Lysutbytte	61 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Flimmerverdi (Pst LM)	≤ 1 %
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	177,00 mm
Bredde	169,00 mm
Høyde	84,00 mm
Produktvekt	673,00 g

ENDURA STYLE BAT WALL DG

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK03
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type nødlysdrift	Ikke vedlikeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Lysmengde i nøddriftsmodus	-

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Begrenset overflatetemperatur	Nei
-------------------------------	-----

Utstyr/tilbehør

– Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction	ENDURA STYLE
	Declarations of conformity	ENDURA STYLE BAT
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075564060	Folding box 1	187 mm x 177 mm x 97 mm	945.00 g	3.21 dm³
4058075564077	Shipping box 4	370 mm x 205 mm x 220 mm	3700.00 g	16.69 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.