

Hjelpekontakt for installasjonskontaktor

Variant: Hjelpekontakt 2NC for IKA/IKD kontaktor

Art.nr: IS5028

El.nr: 4100368




INFORMASJON

Hjelpekontakt for Micro Matic/Iskra installasjonskontakter.

- Sidemontert
- ½ modul bredde
- 6 A
- AC-15 iht. to IEC/EN 60947-5-1

MÅLSKISSE

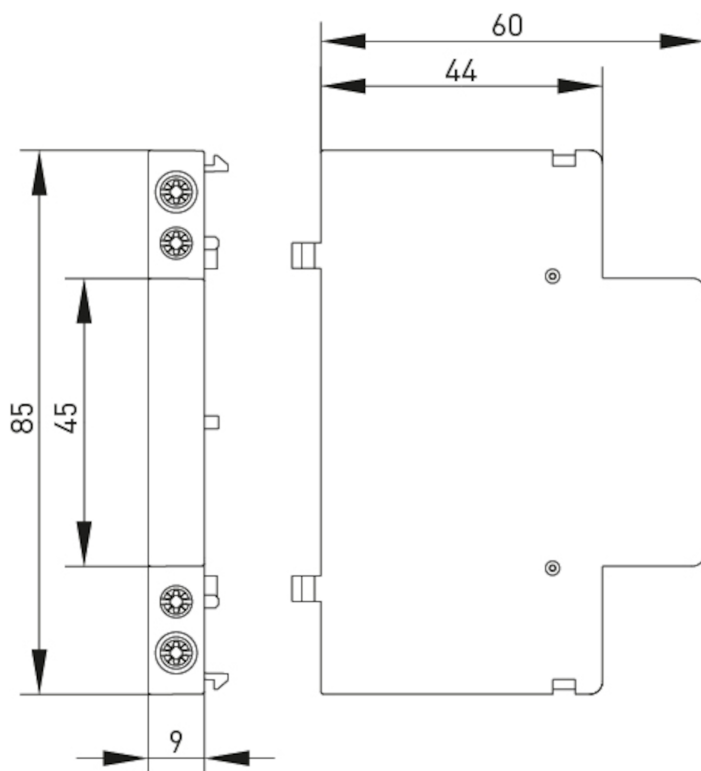

SPESIFIKASJONER

Lagringstemperatur: -30...+80

Maks høyde: 2000 m

Vekt: 30 gr.

Omgivelsestemperatur: -25...+55

Merkestrøm Ie: AM

Antall poler NO/NC: 1 eller 2

Modulbredde: 0,5

Forurensningsklasse: 3

Klimatiske forhold: 95 % relativ fuktighet

Mekanisk levetid: 3.000.000

IP: 20

PRODUKTBESKRIVELSE

Hjelpekontaktene finnes i både 1-polt og 2-polte varianter med følgende konfigurasjoner:

- 1 NO (IKN10)
- 1 NC (IKN01)
- 2 NO (IKN20)
- 2 NC (IKN02)
- 1 NO/1 NC (IKN11)