
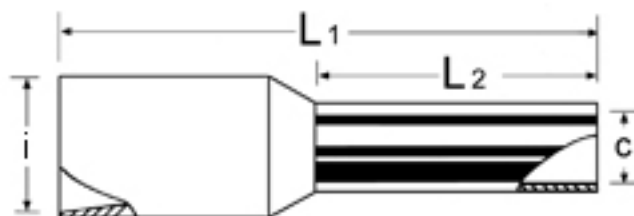


0,5 ORANGE L. Endehylse isolert, 0,5mm² 10mm, ORANGE

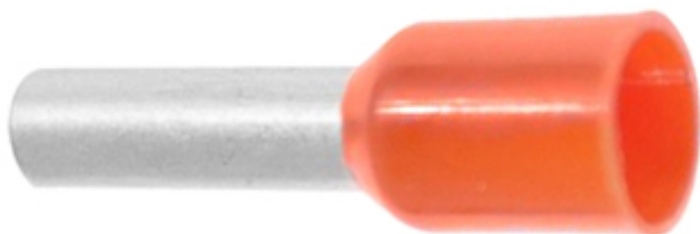

Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,5
Hylselengde	10 mm
Farge	Orange
Abiko nr.	0,5 ORANGE LANG
Elnummer	2017293
GTIN	7070920009325
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,0
Innv. isolasjon (I)	2,6
Lengde (L)	10,0
Lengde (L1)	16
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

0,5 ORANGE L. Endehylse isolert, 0,5mm² 10mm, ORANGE

Vekt, forpakning (g)	20
----------------------	----

