


1,5 SORT C. Endehylse isolert, 1,5mm², 8mm, SORT. DIN+TM

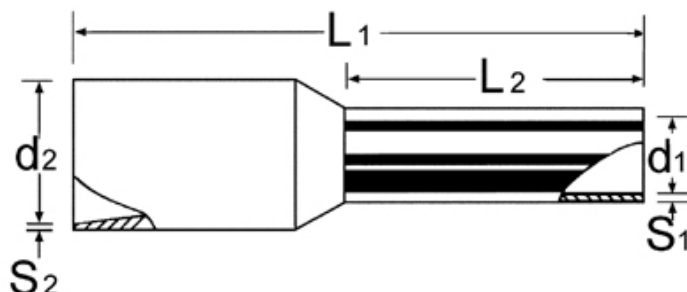

Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5
Hylselengde	8 mm
Farge	Sort
Abiko nr.	1,5 SORT C
Elnummer	2017201
GTIN	7070920019133
Godkjenninger / sertifiseringer	EN 60999-1-2
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Innv. isolasjon (I)	3,5
Lengde (L)	8
Lengde (L1)	14
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

1,5 SORT C. Endehylse isolert, 1,5mm², 8mm, SORT. DIN+TM

Vekt, forpakning (g)

13

