


## Produktdatablad: 1615077

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>DSM40-400 Erst.plugg IT</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1615077                        |
| <b>GTIN:</b>        | 7090008562948                  |
| <b>Fabrikat:</b>    | Citel Electronics GmbH         |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000941                       |

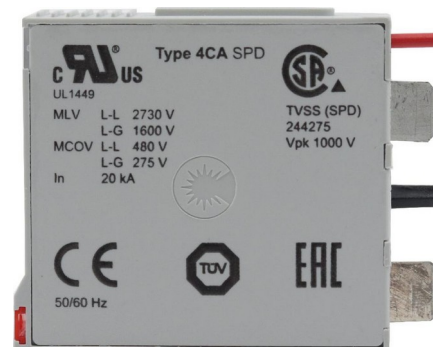

### Teknisk beskrivelse

DSM40-400 erstatningsmodul 400V for DS40 serien IT

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Netttype IT                                 | Ja                  |
| Netttype TN                                 | Ja                  |
| Antall ledere (uten jord)                   | 0                   |
| Nominell utladning støtstrøm (8/20)         | 20 Kilo-Ampère      |
| Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)               | 40 Kilo-Ampère      |
| Merkespenning AC                            | 400 Volt            |
| Merkespenning DC                            | 0 Volt              |
| Maks. kontinuerlig spenning AC              | 440 Volt            |
| Maks. kontinuerlig spenning DC              | 0 Volt              |
| Maks. PV spenning                           | 0 Volt              |
| Sikkerhetsnivå                              | 2 kilovolt          |
| Sikkerhetsnivå L-N                          | 0 kilovolt          |
| Beskyttelsesnivå N-PE                       | 2 kilovolt          |
| Kortslutningsfasthet (Iscrr)                | 25 Kilo-Ampère      |
| Inegreert sikring                           | Ja                  |
| Monteringsmetode                            | Andre               |
| DIN-størrelse                               | Andre               |
| Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig) | 0 Kvadratmillimeter |
| Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig     | 0 Kvadratmillimeter |
| Signalisering ved enheten                   | Optisk              |
| Testklasse type 2                           | Ja                  |
| Beskyttelsesklasse IP                       | IP20                |