


PD-C 360bt/32 APC30 HCL PS plus DALI-2

EL.nr.

14 010 32

GTIN nr.

4015120428319

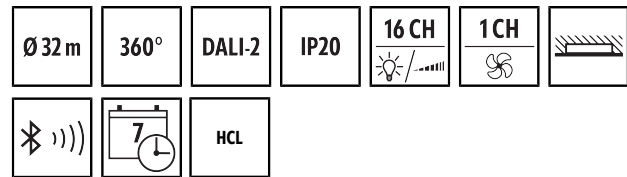

Produktbeskrivelse

- DALI-2-sertifiserte takmonterte tilstedeværelsesdetektorer med integrert DALI-2-styreenhet og -spenningsforsyning (250 mA)
- Lysstyring av opptil 16 rom eller grupper
- Enkel tilpasning til individuelle og komplekse romsituasjoner
- Adaptiv HCL-lysregulering for energieffektiv Human Centric Lighting (SymbiLogic)
- 16 A-relé for inn- og utkobling av HVAC og utfyllende belysning
- 4 impulsbryterinn ganger (potensialbelagte)
- Mange manuelle overstyringsalternativer og opp til 16 scenarier
- Automatisk veksling av grupper ved endret rombruk
- Ukedags- og klokkeslettavhengige styringsalternativer per gruppe
- Energisparende og tidsstyrbar utkobling av DALI-kontrollenheter (Power Cut-Off)
- Svermfunksjon for mer komfort på arbeidsplassen
- Sentralfunksjoner for overstyring av hele områder eller bygninger
- Omfattende konfigurert nattmodus f.eks. for helseinstitusjoner
- Manuelt eller automatisk utløsbare alarmfunksjoner
- Rask start med fabrikkinnstillinger i kringkastingsmodus
- Individuelle grupper umiddelbart klare til drift med fabrikkinnstillinger
- Enkel konfigurering via ESY-appen ved hjelp av toveis bluetooth-grensesnitt
- Enkel dokumentering og forvaltning av konfigurerte prosjekter via ESY-appen (f.eks. som PDF-rapport)
- Utenpåliggende montering med tilbehør

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Individuell styring av inntil 16 grupper og 16 scenarier
- Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering
- Adaptiv tilstedeværelses- og dagslysavhengig HCL-lysregulering (SymbiLogic)
- Ukedags- og klokkeslettavhengig styring av funksjoner
- Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-app

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Leveranse	inkludert linsemaske
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Bruker grensesnitt	Bluetooth, DALI-Bus
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 80 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 126 mm, Ø 108 mm
Vekt	244 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	DALI-2
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V - / 50 - 60 Hz
Utgangsspenning	16 V DC
Innkoblingsstrøm	20 A / 110 µs
Utgangsstrøm	250 mA
Lekkasjestrøm	250 mA

PD-C 360bt/32 APC30 HCL PS plus DALI-2

El.nr. 14 010 32
GTIN nr. 4015120428319

Tomgangsstrøm DALI	2 mA
Toppstrøm DALI	2 mA
Strømforbruk	5 W
Forbruk i hvilemodus	< 0,4 W
Sendeeffekt Bluetooth LE	8 dBm

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 32 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 11 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 8 m
Detekteringsområde	opp til 805 m ²
Rekkeviddejustering	mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	10 m
Lysmåling	Blandingslys

Fabrikkinnstilling

GENERELT

Følsomhet	100 %
Lysytelse etterlys	30 %
Varighet etterlys	5 min
Orienteringslys PÅ	-
Orienteringslys lysstyrkeavhengig	✓
Orienteringslys koblingsterskel	10 lx
Reguleringsdifferanse (%)	0 %
Innkoblingsverdi lysytelse	50 %
Innkoblingsverdi fargetemperatur	4000 K

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Aktuator			
ACTUATOR 1x 8A DALI-2	45 009 28	DALI-2 AKTUATOR med integrert relékontakt for DALI-2-kommandoer i samsvar med IEC 62386-208 (DALI-enhet type 7, DT7)	4015120427398
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	14 368 81	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
Bryter			
PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH	14 129 02	2-delt bryter for DALI-2	4015120431609
PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH	14 129 00	4-delt bryter for DALI-2	4015120431616
PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH	14 129 01	6-delt bryter for DALI-2	4015120431623
PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH	14 129 03	8-delt bryter for DALI-2	4015120431630

Lysverdi	5 - 1000 lx
Frekvensområde	2,4 GHz

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall HVAC-kanaler	1
Antall lysgrupper	16
Bryterinngang belysning	4
Slaveinngang	-
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Konstantlysregulering	✓
Integrert timer	✓
Følsomhet kan konfigureres	✓
DALI-2-apparattype	Styreapparat i henhold til -103, Kontrollenhet -208 (bryterakuator), Inndataapparat i henhold til DALI-301 (trykknapp), Inndataapparat i henhold til DALI-302 (bryttere, absolutte verdier), Inndataapparat i henhold til DALI-303 (tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor), Inndataapparat i henhold til DALI-304 (lyssensor)

Scene på/av	-
Fargetemperatur scene	4000 K
Lysytelse scene	100 %

KANALER (BELYSNING / HVAC)



Kanal	C1 Belysning
Driftsmodus	Helautomatisk
Nominell lysverdi/koblingsterskel	500 lx
Tidsforsinket utkobling	5 min
Orienteringslys lysytelse	10 %

PD-C 360bt/32 APC30 HCL PS plus DALI-2

El.nr.	GTIN nr.
14 010 32	4015120428319

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Kapsling			
COMPACT COVER SET 24/32 SR	14 370 19	Dekselsett for COMPACT-serien, 24 m / 32 m, består av dekkplate og designring, sølv	4015120425431
COMPACT COVER SET 24/32 BK	14 005 71	Dekselsett for COMPACT-serien, 24 m / 32 m, består av dekkplate og designring, svart	4015120007491
Montering			
COMPACT APC MOUNTING BOX IP20 SM WH	14 371 99	Overflatemontert boks IP20 for COMPACT APC DALI-2	4015120426278
COMPACT APC MOUNTING BOX IP54 SM GY	14 573 25	Overflatemontert boks IP54 for COMPACT APC DALI-2	4015120427183
COMPACT APC MOUNTING BOX IP20 SM BK	14 573 24	Overflatemontert boks IP20 for COMPACT APC DALI-2	4015120426285
COMPACT APC MOUNTING BOX IP54 SM BK	14 573 26	Overflatemontert boks IP54 for COMPACT APC DALI-2	4015120427190
Signalforsterker			
REPEATER PS DALI-2	45 009 27	Universal DALI-2 signalforsterker (repeater) med integrert bussspenningsforsyning (150 mA) for å forlenge DALI-kabellengden.	4015120429996
Takmontert tilstedeværelsesdetektor			
PD-C 360/32 BMS DALI-2	14 005 28	DALI-2-sertifiserte takmonterte tilstedeværelsesdetektorer som inndataapparat for DALI-2 belysningsanlegg	4015120424885
PD-C 360/8 BMS DALI-2	14 005 31	DALI-2-sertifiserte takmonterte tilstedeværelsesdetektorer som inndataapparat for DALI-2 belysningsanlegg	4015120428203
PD-C 360/24 BMS DALI-2	14 005 30	DALI-2-sertifiserte takmonterte tilstedeværelsesdetektorer som inndataapparat for DALI-2 belysningsanlegg	4015120428210

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 32 m
		■ Frontal (B)	Ø 11 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 8 m

PD-C 360bt/32 APC30 HCL PS plus DALI-2


El.nr.

GTIN nr.

14 010 32

4015120428319

Koblingsskjema

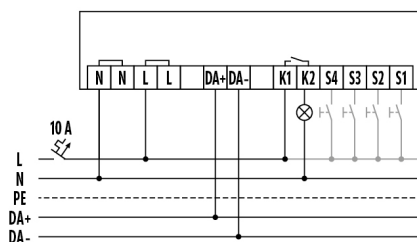

Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt.

Detaljert produktbeskrivelse

- DALI-2-sertifiserte takmonterte tilstedeværelsesdetektorer med integrert DALI-2-styreenhet og spenningsforsyning (250 mA)
- Lysstyring av opptil 16 rom eller grupper
- Enkel tilpasning til individuelle og komplekse romsituasjoner
- Adaptiv HCL-lysregulering for energieffektiv Human Centric Lighting (SymbiLogic)
- 16 A-relé for inn- og utkobling av HVAC og utfyllende belysning
- 4 impulsbryterinnnganger (potensialbelagte)
- Mange manuelle overstyringsalternativer og opp til 16 scenarioer
- Automatisk veksling av grupper ved endret rombruk
- Ukedags- og klokkeslettavhengige styringsalternativer per gruppe
- Energisparende og tidsstyrbar utkobling av DALI-kontrollenheter (Power Cut-Off)
- Svermfunksjon for mer komfort på arbeidsplassen
- Sentralfunksjoner for overstyring av hele områder eller bygninger
- Omfattende konfigurert nattmodus f.eks. for helseinstitusjoner
- Manuelt eller automatisk utløsbare alarmfunksjoner
- Rask start med fabrikkinnstillinger i kringkastingsmodus
- Individuelle grupper umiddelbart klare til drift med fabrikkinnstillinger
- Enkel konfigurering via ESY-appen ved hjelp av toveis bluetooth-grensesnitt
- Enkel dokumentering og forvaltning av konfigurerte prosjekter via ESY-appen (f.eks. som PDF-rapport)
- Utenpåliggende montering med tilbehør