

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2

EL.nr.

14 008 38

GTIN nr.

4015120423048



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantennene (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukeregrensnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 45 mm, Ø 25 mm
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,6 - 0,8 mm ²

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 60 mm, Ø 33 mm
Vekt	109 g
Material	UV-stabilisert PE
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	DALI-2
Kapslingsklasse	III

Ø 8 m	360°	DALI-2	IP55	
-------	------	--------	------	--

Produktbeskrivelse

- DALI-2-sertifisert takmontert BMS-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Inndataapparat med integrert PIR- samt lyssensor for DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-303/304
- For den desentraliserte lysstyringen i kombinasjon med APC-tilstedeværelsesdetektorer med integrert styreenhet
- Alternativ: enkel integrering i bygningsadministrasjonssystemer fra tredjepartsleverandører
- Interoperabilitet iht. DALI-2-standard

Merkespenning	9,5 - 22,5 VDC
Tomgangsstrøm DALI	6 mA
Toppstrøm DALI	12 mA

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 5 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 3 m
Detekteringsområde	opp til 45 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	3 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	10 - 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Bryterinngang HVAC	-
Slaveinngang	-
Konstantlyregulering	-
DALI-2-apparattype	Inndataapparat i henhold til DALI-303 (tilstedeværelses- og bevegelssdetektor), Inndataapparat i henhold til DALI-304 (lyssensor)
Starttid	600 ms
Kanal	C1
Funksjon	Send verdier
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinngang	-
Impulsfunksjon	-

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2

El.nr.	GTIN nr.
14 008 38	4015120423048



Fabrikkinnstilling

GENERELT

Følsomhet	100 %
-----------	-------

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	14 370 53	Adapter for COMPACT MINI-serien (8 m og 12 m) for installasjon av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer i spotter (lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprengning	4015120426391
Bryter			
PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH	14 129 02	2-delt bryter for DALI-2	4015120431609
PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH	14 129 00	4-delt bryter for DALI-2	4015120431616
PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH	14 129 01	6-delt bryter for DALI-2	4015120431623
PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH	14 129 03	8-delt bryter for DALI-2	4015120431630
Signalforsterker			
REPEATER PS DALI-2	45 009 27	Universal DALI-2 signalforsterker (repeater) med integrert busspenningsforsyning (150 mA) for å forlenge DALI-kabellengden.	4015120429996

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 8 m
		■ Frontal (B)	Ø 5 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 3 m

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2

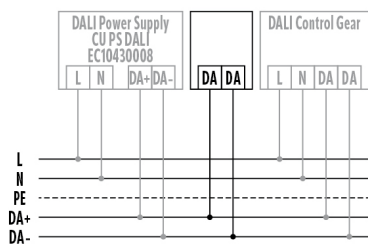
El.nr.

14 008 38

GTIN nr.

4015120423048

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- DALI-2-sertifisert takmontert BMS-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Inndataapparat med integrert PIR- samt lyssensor for DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-303/304
- For den desentraliserte lysstyringen i kombinasjon med APC-tilstedeværelsesdetektorer med integrert styreenhet
- Alternativ: enkel integrering i bygningsadministrasjonssystemer fra tredjepartsleverandører
- Interoperabilitet iht. DALI-2-standard