

PD 360i/24 BASIC SMB

EL.nr.

14 37174

GTIN nr.

4015120430916



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukergrensesnitt	Potensiometer, IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Linsemaske og avstandsholder er ikke en del av leveransen
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Overflatemontering
Monteringssted	Tak
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 1,5 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 73 mm, Ø101 mm
Vekt	131 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

Ø 24 m	360°	ON/OFF	IP40	1 CH	IR)))
--------	------	--------	------	------	--------

Produktbeskrivelse

- tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 24 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m
- 10 A kontaktrelé
- Nullspenningsbryter til skånende kobling
- Fjernstyrt
- Fabrikkinnstilt for standard bruk

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Nullgjennomgangsrelé
- Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	78 A / 5 ms
Strømforbruk	0,2 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 24 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 6 m
Detekteringsområde	opp til 453 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinngang belysning	1
Bryterinngang HVAC	-
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinngang	-
Modus	Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz

PD 360i/24 BASIC SMB



El.nr.	GTIN nr.		
14 371 74	4015120430916	2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED	Impulsbryterinngang ✓ Impulsfunksjon ✓ Tidsforsinket utkobling 15 s...30 min (justerbar i trinn)
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt		

Fabrikkinnstilling

GENERELT		Driftsmodus	Helautomatisk
Følsomhet	100 %	Nominell lysverdi/koblingsterskel	500 lx
		Tidsforsinket utkobling	5 min
KANALER (BELYSNING / HVAC)			
Kanal	C1 Belysning		

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	14 368 81	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	14 368 98	Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer	4015120426988
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
REMOTE CONTROL MDI/PDi	14 368 77	IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer	4015120425509
Kapsling			
BASIC 24 LENS MASK	14 008 30	Linsemaske 24 m	4015120423109

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde
		■ på tvers (A) Ø 24 m
		■ Frontal (B) Ø 8 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C) Ø 6 m

PD 360i/24 BASIC SMB

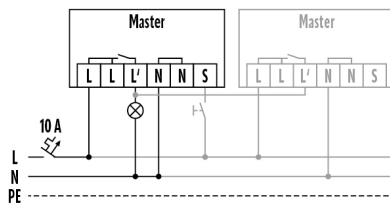
El.nr.

14 37174

GTIN nr.

4015120430916

Koblingsskjema



Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt og parallellkobling av maks. 6 apparater

Detaljert produktbeskrivelse

- tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 24 m** diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m
- 10 A kontaktrelé
- Nullgjennomgangsbryter: Forlengelse av levetiden til releer og lyspærer ved elektroniske forkoblinger (f.eks. fluorescenslamper, LED) ved hjelp av skånsom kobling i nullgjennomgang.
- Fabrikkinnstilt for standard bruk
- Automatisk lysstyring avhengig av tilstedeværelse og dagslys
- Ekstra bryterinngang
- Fjernstyrt
- Standardutførelse som overflatemontert enhet med spesiell overflatemontert boks for mer kabelrom
- Detekteringsområdet kan utvides med parallellkobling