

PD-CE 360/24 Slave

EL.nr.

14 370 69

GTIN nr.

4015120510755



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Leveranse	inkludert linsemaske
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Kan konfigureres via ESY-appen (ESY-Pen kreves!) eller IR-fjernkontroll.
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 67 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 1,5 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 32 mm, Ø 82 mm
Vekt	114 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat, UV-stabilisert PE
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt

Ø 24 m	360°	ON/OFF	IP40	
--------	------	--------	------	--

Produktbeskrivelse

- Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering
- Rekkevidde på opptil 24 m** i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad
- Egner seg optimalt til **installasjon i store høyder opptil 10 m**, som idrettshaller, lagerhaller osv.
- En slave-detektor kan kobles til følgende tilstedeværelsesdetektorer:
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Strømforbruk	0,3 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 24 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 11 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 8 m
Detekteringsområde	opp til 453 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	10 m
Lysmåling	ingen

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Bryterinnang HVAC	-
Slaveinnang	✓
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	ikke relevant
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinnang	-
Impulsfunksjon	-

PD-CE 360/24 Slave



El.nr.	GTIN nr.
14 370 69	4015120510755

Fabrikkinnstilling

GENERELT		Driftsmodus	Helautomatisk
Følsomhet	100 %	Nominell lysverdi/koblingsterskel	400 lx
KANALER (BELYSNING / HVAC)		Tidsforsinket utkobling	5 min
Kanal	C1 Belysning		

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND SMALL	14 368 82	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegsdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm	4015120425615
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	14 368 98	Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer	4015120426988
Takmontert tilstedeværelsesdetektor			
PD-CE 360i/8	14 370 64	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510700
PD-CE 360i/8 WIELAND GST18	14 370 65	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510717
PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA	14 370 72	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510786
PD-CE 360i/24	14 370 66	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510724
PD-CE 360i/24 WIELAND GST18	14 370 67	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510731
PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA	14 370 73	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering	4015120510793

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 24 m
		■ Frontal (B)	Ø 11 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 8 m

PD-CE 360/24 Slave

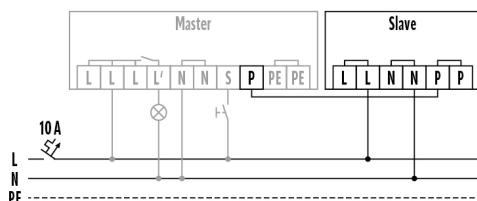
El.nr.

14 370 69

GTIN nr.

4015120510755

Koblingsskjema



Master/slave-kobling for tilstedeværelsesdetektorer: Det kan kobles maks. 10 slaveenheter til én masterenhet.

Detaljert produktbeskrivelse

- Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 24 m** i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad
- Egner seg optimalt til **installasjon i store høyder opptil 10 m**, som idrettshaller, lagerhaller osv.
- Alle parametre stilles inn på master-detektoren. Slave-detektoren registrerer bevegelsene og overfører denne informasjonen til masteren
- Standardmodell som innfelt apparat med hvit dekkplate og designring IP 20
- Standardmodell som innfelt apparat med hvit dekkplate og designring IP 20
- Innstikksklemmer i dobbel oppsetning for kabelgjennomføring gjør tilkoblingen rask og enkel
- Modulsystem som består av kraftenhet og påsettbar sensor
- Monter/koble til kraftenheten - når malingsarbeidet er avsluttet, kan sensoren ganske enkelt settes på kraftenheten
- Kraftenhetens kompakte konstruksjon gir god plass til ledningsføringen
- En slave-detektor kan kobles til følgende tilstedeværelsesdetektorer:
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO