

PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA

EL.nr.

14 370 73

GTIN nr.

4015120510793



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Leveranse	inkludert linsemaske
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Kan konfigureres via ESY-appen (ESY-Pen kreves!) eller IR-fjernkontroll.
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 67 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Støpsel, Uttak
Kontakt	WAGO WINSTA® MIDI Kod. A
Antall kontakter	3
Lengde på strømfledning	1,5 m
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 32 mm, Ø 82 mm
Vekt	532 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende

Ø 24 m	360°	ON/OFF	IP40	1 CH			IR)))
--------	------	--------	------	------	--	--	--------

Produktbeskrivelse

- tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering
- **Rekkevidde på opptil 24 m** i diameter til bruk i kontorer, klasserom, konferanserom og gjennomgangsrområder med innfallende dagslys
- **1,5 m forhåndsmontert WAGO WINSTA® til- og bortledning**
- Egner seg optimalt til **installasjon i store høyder opptil 10 m**, som idrettshaller, lagerhaller osv.
- 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt)
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Farge	opal-matt
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	800 A / 200 µs
Strømforbruk	0,3 W
SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 24 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 11 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 8 m
Detekteringsområde	opp til 453 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	10 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 – 2000 lx
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinngang belysning	1
Bryterinngang HVAC	-
Slaveinngang	✓
Maks antall slave-detektorer	10
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s

PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA

El.nr.	GTIN nr.
14 370 73	4015120510793

Konstantlysregulering	-	600 W LED	
Kanal	C1 Belysning	Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Funksjon	Regulering	Impulsbryterinngang	✓
Brytereffekt	230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	Impulsfunksjon	✓
		Tidsforsinket utkobling	60 s...30 min (justerbar i trinn)

Fabrikkinnstilling


GENERELT		Driftsmodus	Helautomatisk
Følsomhet	100 %	Nominell lysverdi/koblingsterskel	400 lx
		Tidsforsinket utkobling	5 min
KANALER (BELYSNING / HVAC)			
Kanal	C1 Belysning		

Tilbehør


Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND SMALL	14 368 82	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø165 mm, høyde 70 mm	4015120425615
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	14 368 98	Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer	4015120426988
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	14 368 77	IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer	4015120425509
REMOTE CONTROL USER	14 368 21	IR-fjernkontroll for sluttbrukere	4015120016011
Takmontert tilstedeværelsesdetektor			
PD-CE 360/8 Slave	14 370 68	Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120510748
PD-CE 360/24 Slave	14 370 69	Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120510755

PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA

El.nr. 14 370 73
GTIN nr. 4015120510793

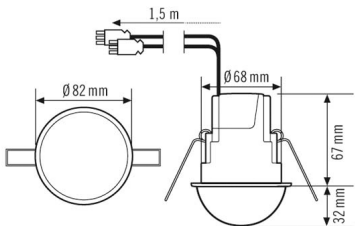Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 24 m
		■ Frontal (B)	Ø 11 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 8 m

Koblingsskjema

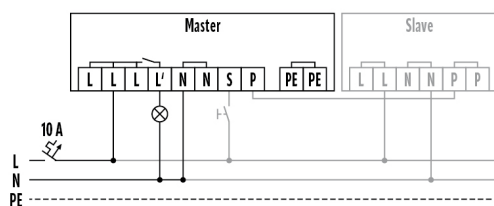

Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt og bearbeidelse av maks. 10 slave-apparater på ett master-apparat.

Detaljert produktbeskrivelse

- tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering
- **Rekkevidde på opptil 24 m** i diameter til bruk i kontorer, klasserom, konferanserom og gjennomgangsområder med innfallende dagslys
- 1,5 m forhåndsmontert WAGO WINSTA® til- og bortledning
- Egner seg optimalt til **installasjon i store høyder opptil 10 m**, som idrettshaller, lagerhaller osv.
- 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt), spesielt egnet til inn- og utkobling av kapasitiv last som for eksempel elektroniske forkoblinger, parallellkompenserte lysrør, kompaktlysør og energisparelamper
- Automatisk lysstyring avhengig av tilstedeværelse og dagslys
- Kan programmeres med fjernkontroll, f.eks. konstantlys PÅ/AV og funksjon for automatisk innlesing av den aktuelle lysverdien
- Fast integrert standardprogram sørger for øyeblikkelig driftsberedskap
- Ekstra bryterinnang for individuell inn- og utkobling av belysningen
- Detektoren kan brukes hel- og halvautomatisk
- Utvidelse av detekteringsområdet ved å koble til en slave-tilstedeværelsesdetektor
- Integrerte impulsfunksjoner for aktivering av automatisk trappebelysning eller signalenheter og til bruk for byggningsautomasjon/SPS