

MD/PD 180 Slave

El.nr.

14 368 51

GTIN nr.

4015120410024

Ø 16 m

180°

ON/OFF

IP20



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Veggmontert tilstedeværelsesdetektor
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantennor (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Monteringssted	Vegg
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 34 mm, Ø 60 mm
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²

KABINETT

Mål	lengde 70 mm x Bredde 70 mm x Høyde/dybde 55 mm
Vekt	75 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20, IP44 avhengig av deksel (bestilles separat)
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 95 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
----------------	--------

Produktbeskrivelse

- Slave-detektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-detektor MD 180i/R eller PD 180i/R med **180° detekteringsområde** for veggmontering
- Rekkevidde på opptil 16 m** for systemutvidelse med opptil seks ekstra sensorer til en lav kostnad

Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Strømforbruk	0,4 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	180° horisontalt, 60° vertikalt
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 16 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 101 m ²
Anbef. Monteringshøyde	1,1 m
Maks. Monteringshøyde	2,2 m
Lysmåling	Blandingslys

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Bryterinngang HVAC	-
Slaveinngang	-
Modus	Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	0 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	ikke relevant
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinngang	-
Impulsfunksjon	-

MD/PD 180 Slave



El.nr.	GTIN nr.
14 368 51	4015120410024

GENERELT

Følsomhet	100 %
-----------	-------

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Kapsling			
COVER IP20 WH	14 368 38	Deksel for veggdetektor i STANDARD-serien, IP20, hvit, tilsvarende RAL 9010	4015120055102
COVER IP20 SWH	14 368 39	Deksel for veggdetektor i STANDARD-serien, IP20, hvit, tilsvarende RAL 9016	4015120055119
COVER IP20 CWH	14 368 40	Deksel for veggdetektor i STANDARD-serien, IP20, hvit, tilsvarende RAL 1013	4015120055126
COVER IP20 AN	14 368 41	Deksel for veggdetektor i STANDARD-serien, IP20, koksgrå, tilsvarende RAL 7021	4015120055133
COVER IP20 SR	14 368 42	Deksel for veggdetektor i STANDARD-serien, IP20, sølv	4015120055140
COVER IP44 WH	14 368 43	Deksel for veggdetektor i STANDARD-serien, IP44, hvitt	4015120055157
COVER ELK RS/PLUS IP20 WH	14 370 00	Deksel for veggdetektor som passer til Elko RS/PLUS, IP20, hvitt	4015120055270
COVER BER S1 IP20 PWH	14 368 61	Deksel for veggdetektor som passer til Berker S.1, IP20, polarhvitt	4015120427107
COVER BER MOD2 IP20 WH	14 368 64	Deksel for veggdetektor som passer til Berker modul 2, IP20, hvitt	4015120427138
COVER BUJ REF IP20 WH	14 368 65	Deksel for veggdetektor som passer til Busch-Jäger Reflex, IP20, hvitt	4015120427145
COVER GIR S55 IP20 WH	14 368 67	Deksel for veggdetektor som passer til Gira Standard 55, IP20, hvitt	4015120427169
Montering			
MOUNTING BOX IP44 SM WH	14 368 44	Overflatemontert boks for veggdetektor i STANDARD-serien, IP44, hvit	4015120055164
Veggmontert bevegelsesdetektor			
MD 180i/R	14 368 36	Veggmontert bevegelsesdetektor med 180° detekteringsområde	4015120055010
Veggmontert tilstedeværelsesdetektor			
PD 180i/R	14 368 50	Tilstedeværelsesdetektorer med 180° detekteringsområde for veggmontering	4015120410017

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 16 m
		■ Frontal (B)	Ø 6 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m

MD/PD 180 Slave

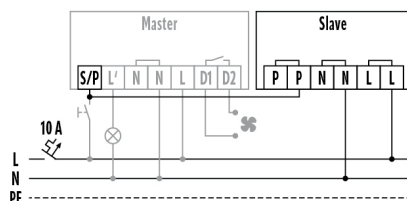
El.nr.

14 368 51

GTIN nr.

4015120410024

Koblingsskjema



Master/slave-kobling for tilstedeværelsesdetektorer: Det kan kobles maks. 6 slaveenheter til én masterenhet.

Detaljert produktbeskrivelse

- Slave-detektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-detektor med 180° detekteringsområde for veggmontering
- **Rekkevidde på opptil 16 m** for systemutvidelse med opptil seks ekstra sensorer til en lav kostnad
- Alle parametre stilles inn på master-detektoren. Slave-detektoren registrerer bevegelsene og overfører denne informasjonen til masteren
- Dekkrammer IP 20 i fem forskjellige farger
- Kompatibel med merkebrytere, erstatter dermed alle vanlige brytere
- Modell i IP 44, egner seg til våtrom, garasjer og kjellernedganger. Hærversikret deksel med skruer i rustfritt stål (tilbehør)
- Utsiktet inn- og utkobling, f.eks. av smådyr, ved hjelp av at det vertikale området avskjermes med den medfølgende kappen
- Universal påveggsboks IP 20/IP 44 med trippel membrankabelinnføring (tilbehør)
- En slave-detektor kan kobles til følgende tilstedeværelsesdetektorer:
 - PD 180i/R
 - MD 180i/R