

MD 360/8 BASIC

El.nr.

14 368 54

GTIN nr.

4015120430404



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert bevegelsesdetektor
Leveranse	*UNDEFINED TEXT*
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet
Bruker grensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Linsemaske og avstandsholder er ikke en del av leveransen
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Overflatemontering, Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Monteringssted	Tak
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0.75 – 2.5 mm²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 33 mm, Ø 101 mm
Vekt	86,8 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP40	1 CH
-------	------	--------	------	------

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
 - **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder uten eller med svært lite dagslys
 - 10 A kontaktrelé
 - Nullspenningsbryter til skånende kobling
 - Fabrikkinnstilt for standard bruk
- Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:**
- Nullgjennomgangsrelé

Kapslingsklasse	II
Merkespennning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	78 A / 5 ms
Strømforbruk	0,2 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Detekteringsområde	opp til 50 m²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 – 1000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinnngang belysning	1
Bryterinnngang HVAC	–
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinnngang	–
Mode opératoire	Helautomatisk
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED



MD 360/8 BASIC

El.nr.	GTIN nr.
14 368 54	4015120430404

Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt	Impulsfunksjon	✓
Impulsbryterinngang	✓	Tidsforsinket utkobling	15 s...30 min (justerbar i trinn)

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Innledningstekst (nøytral for anbud)	GTIN nr.
Adapter			
BASIC SPACER WH	14 010 36	Avstandsholder for BASIC-serien, hvit, kompatibel med BASIC IP40-varianter	4015120423130
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	14 368 81	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	14 368 98	Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer	4015120426988
Kapsling			
BASIC 8 LENS MASK	14 008 29	Linsemaske 8 m	4015120423093
Montering			
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	14 370 36	Innfelt i tak-settet består av monteringsbøyle og støvbeskyttelsesboks, 62 mm	4015120425929
Tilbehør			
BASIC MOUNTING BOX IP20 SM WH	14 302 58	Overflatemontert boks for BASIC-serien, IP20, hvit	4015120423147

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 8 m
		■ Frontal (B)	Ø 6 m

MD 360/8 BASIC

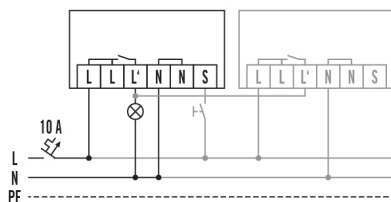
El.nr.

14 368 54

GTIN nr.

4015120430404

Koblingsskjema



Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt og parallellkobling av maks. 8 apparater

Detaljert produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder uten eller med svært lite dagslys
- 10 A kontaktrelé
- Nullgjennomgangsbryter: Forlengelse av levetiden til releer og lyspærer ved elektroniske forkoblinger (f.eks. fluorescenslamper, LED) ved hjelp av skånsom kobling i nullgjennomgang.
- Fabrikkinnstilt for standard bruk
- Automatisk lysstyring
- Ekstra bryterinngang
- Standardmodell som påvegg apparat, innfelt takmontering med tilbehør
- Detekteringsområdet kan utvides med parallellkobling