

PROTECTOR K 230 V ~

El.nr.

62 306 02

GTIN nr.

4015120018916

Produktbeskrivelse

- Fotoelektroniske røykdetektorer for **230 V-drift** med integrert relédriver for PROTECTOR K Koblingsrelé
- Sikkerhet med automatisk selvtest med visning av en feilfunksjon
- Ekstra sikkerhet gjennom ekte, elektronisk røykkammertest med et knappetrykk



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Røykdetektorer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år
Automatisk selvtest	ca. hvert 45. sek med visning av en feilfunksjon
CPD-nummer	0786-CPD-20471
Elektronisk røykkammertest	med et knappetrykk
Kan brukes trådløst	nei
Strømforbruk	0,5 W
Signallydstyrke	ca. 85 dB/3 m
Typebetegnelse	K12AC
Mulighet for kobling i nettverk	maks. 30 detektorer per leder

FASTGJØRING

Monteringstype	Overflatemontering
Monteringssted	Tak

Monteringsmål

Innbyggingsdybde: 18 mm, Ø 20 mm

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 48 mm, Ø 106 mm
Vekt	168 g
Material	ABS, halogenfri
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Strømforbruk	0,5 W

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	14 368 81	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	14 368 82	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm	4015120425615
Elektrisk tilbehør			
PROTECTOR K 230 V FILTER	62 001 28	Filter for PROTECTOR K-serien mot nettforstyrrelser, 230 V ~	4015120019098

PROTECTOR K 230 V ~

El.nr.	GTIN nr.
62 306 02	4015120018916


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
PROTECTOR K RELAY	62 306 03	Koblingsrelé for PROTECTOR K-serien for inn- og utkobling av eksterne enheter som f.eks. sirener, blitslys, signalhorn	4015120018923


Montering

PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH	62 306 04	Overflatemontert boks for PROTECTOR K-serien, 20 mm	4015120018992
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH	62 306 33	Overflatemontert boks for PROTECTOR K-serien, 27 mm	4015120018985

Målskisse



Koblingsskjema

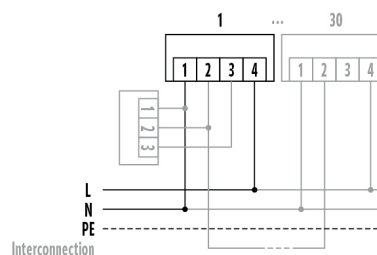

230 V inngang Valgfritt: Nettverk med maks. 30 detektorer (maks. ledningslengde 300 m) og PROTECTOR K RELAY.

Detaljert produktbeskrivelse

- Fotoelektroniske røykdetektorer for **230 V-drift** med integrert relédriver for PROTECTOR K Koblingsrelé
- Sikkerhet med automatisk selvtest med visning av en feilfunksjon
- Ekstra sikkerhet gjennom ekte, elektronisk røykkammertest med et knappetrykk
- Antistatisk røykkammer beskytter mot feilalarm
- 9 V-ekstra blokkbatteri (medfølger)