

BASIC AFL TR 1000 840 MD WH

EL.nr.

32 019 85

GTIN nr.

4015120810923



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Lyskaster
Produktinformasjon	Lyskasterne er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3
Lengde på strømledning	0,35 m
KABINETT	
Mål	lengde 170 mm x Bredde 160 mm x Høyde/dybde 58 mm
Vekt	523 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

ON/OFF	LED 4100 K	CRI 81	IP65		r 8 m
--------	------------	--------	------	--	-------

Produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med kompakt aluminiumkabinett for usynlig montering, hvit
- 10 W lyseffekt med 4000 K lysfarge (nøytral hvit)
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integrert bevegelsesdetektor

Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

LYS	
Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flimrefaktor	<30%
Nominell effekt P	10 W
Lysstrøm	1000 lm
Lyseffekt	100 lm/W
Fargetemperatur	4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	55000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	55000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	25000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	120°, kan dreies horisontalt og vertikalt +/- 180°
Registreringsrekkevidde diagonal	8 m
Registreringsrekkevidde rett	3 m
Rekkeviddejustering	Mekanisk



BASIC AFL TR 1000 840 MD WH

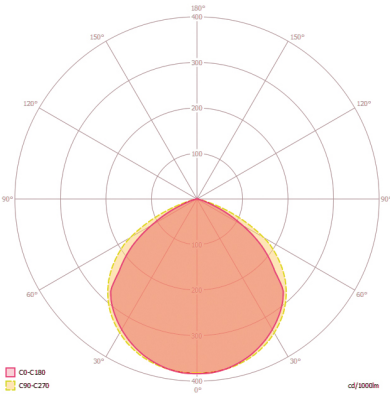

El.nr.	GTIN nr.
32 019 85	4015120810923

Detekteringsområde	76 m ²	Lysmåling	Dagslys
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m	Lysverdi	3 - 1000 lx
Maks. Monteringshøyde	3 m	Tidsforsinket utkobling	1 s...15 min (justerbar i trinn)

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
FL WALL ARM 700 WH	33 056 27	Veggarm for lyskastere, 700 mm, inklusive adapter, hvit	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	33 056 29	Jordspyd for lyskastere, inklusive adapter, hvit	4015120810541

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde
		■ på tvers (A) 8 m
		■ Frontal (B) 3 m

Lysfordeling	Koblingsskjema
	

Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Den kompakte lyskasteren AFL BASIC er egnet til plassbesparende belysning av trafikkeiwer, garasjer og plasser eller til belysningen av fasader og skilt.
- Den integrerte bevegelsesdetektoren sørger for automatisk og energieffektiv drift.
- LED-lyskaster med kompakt aluminiumskabinett for usynlig montering, hvit.
- 10 W lyseffekt med 4000 K lysfarge (nøytralhvít).
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W