

OL WL 200 OP 1600 830 WH

EL.nr.

32 257 16

GTIN nr.

4015120710803



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Veggarmatur
Produktinformasjon	Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Skrulelemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
Antall kontakter	3

KABINETT

Mål	lengde 205 mm x Bredde 184 mm x Høyde/dybde 143 mm
Vekt	764 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrøddtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ON/OFF	LED 3000 K	CRI 80	Phi 1600 lm	P 16.5 W	96 lm/W	IP55

Produktbeskrivelse

- LED-lampe
- Design lampe laget av trykkstøpt aluminium og plast
- Nominell effekt P: 16,5 Watt, lysfarge ca. 3000 K hvit

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	6,5 A / 98 µs
Lekkasjestrøm	0,01 mA


LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	90 °
Flimrefaktor	<10 %
Nominell effekt P	16,5 W
Lysstrøm	1600 lm
Lyseffekt	96 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM
Levetid L70B10 ved 25 °C	80000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	65000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h


OL WL 200 OP 1600 830 WH

El.nr. 32 257 16
GTIN nr. 4015120710803


Målsskisse




Lysfordeling

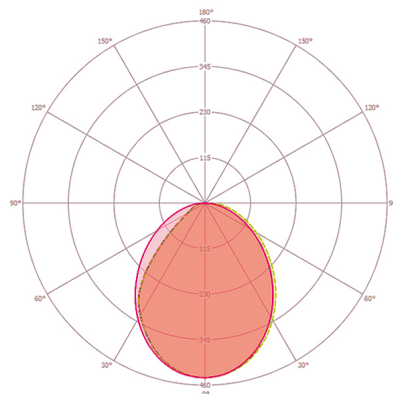

Koblingsskjema



Koblingsskjema



Standarddrift med inn-/utkobler

Regulering via automatiske lysarmaturer, f.eks. AOL 100 eller AOL 200

Detaljert produktbeskrivelse

- Designlampe av trykkstøpt aluminium
- Nominell effekt P: 16,5 Watt, lysfarge ca. 3000 K hvit
- Praktisk montering med festebrakett
- Skjult tilkoblingsbrakett og god plass til kabler
- Membrankabelinnføring med god kabelplass for en enkel og rask montering
- Medfølgende innstikksklemme for gjennomføring av jordleder