

## BASIC AFL TR 3000 840 MD WH

El.nr.

32 019 79

GTIN nr.

4015120810725

ON/OFF	LED 4100 K	CRI 84	IP65		r 8 m
--------	---------------	-----------	------	---	-------



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Lyskasterer
Produktinformasjon	Lyskasterne er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	3
Lengde på strømledning	0,8 m
KABINETT	
Mål	lengde 215 mm x Brekke 205 mm x Høyde/dybde 60 mm
Vekt	893 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

### Produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med kompakt aluminiumkabinett for usynlig montering, hvit
- 30 W lyseffekt med 4000 K lysfarge (nøytralhvitt)
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integrert bevegelsesdetektor

Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	2 A / 101 µs
Lekkasjestrøm	0,079 mA

### LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flimrefaktor	< 30%
Nominell effekt P	30 W
Lysstrøm	3000 lm
Lyseffekt	100 lm/W
Fargetemperatur	4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	55000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	55000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	25000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

### SENSORER

Deteksjonsvinkel	120°, kan dreies horisontalt og vertikalt +/- 180°
Registreringsrekkevidde diagonal	8 m

## BASIC AFL TR 3000 840 MD WH

**El.nr.** 32 019 79  
**GTIN nr.** 4015120810725


Registreringsrekkevidde rett	3 m
Rekkeviddejustering	Mekanisk
Detekteringsområde	76 m <sup>2</sup>
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m

Maks. Monteringshøyde	3 m
Lysmåling	Dagslys
Lysverdi	3 - 1000 lx
Tidsforsinket utkobling	1 s...15 min (justerbar i trinn)


### Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Montering</b>			
FL WALL ARM 700 WH	33 056 27	Veggarm for lyskastere, 700 mm, inklusive adapter, hvit	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	33 056 29	Jordspyd for lyskastere, inklusive adapter, hvit	4015120810541

### Målskisse

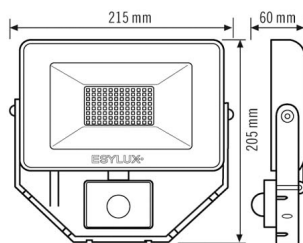


### Detekteringsområder

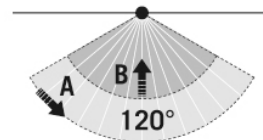


### Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	8 m
■ Frontal (B)	3 m

### Lysfordeling

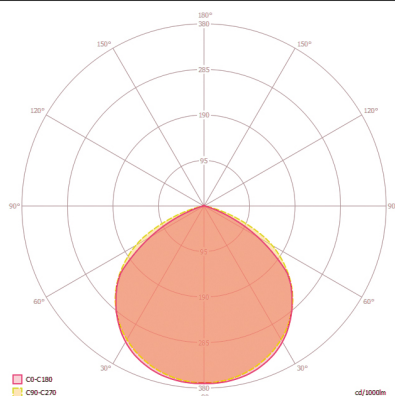

### Koblingskjema



Standarddrift

### Detaljert produktbeskrivelse

- Den kompakte lyskasteren AFL BASIC er egnet til plassbesparende belysning av trafikkeier, garasjer og plasser eller til belysningen av fasader og skilt.
- Den integrerte bevegelsesdetektoren sørger for automatisk og energieffektiv drift.
- LED-lyskaster med kompakt aluminiumkabinett for usynlig montering, hvit.

## BASIC AFL TR 3000 840 MD WH

**El.nr.**

32 019 79

**GTIN nr.**

4015120810725

- 30 W lyseffekt med 4000 K lysfarge (nøytralhvit).
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W