

## AOL WL 200 OP 1700 850 MD WH

EL.nr.

32 256 81

GTIN nr.

4015120750106



### Tekniske data

#### GENERELT

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Apparatkategorier  | Veggarmatur                                           |
| Produktinformasjon | Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. |
| Fjernstyrt         | -                                                     |
| Samsvar            | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE                            |
| Garanti            | 3 år                                                  |

#### FASTGJØRING

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Monteringstype                  | Utenpåliggende            |
| Moneringssted                   | Vegg                      |
| Tilkoblingstype                 | Skrulklemme               |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Antall kontakter                | 4                         |

#### KABINETT

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Mål                              | lengde 205 mm x Bredde 184 mm x Høyde/dybde 143 mm |
| Vekt                             | 799 g                                              |
| Material                         | Aluminium og UV-stabilisert plast                  |
| Kapslingsgrad                    | IP55                                               |
| Omgivelsestemperatur             | -25 °C...+50 °C                                    |
| Farge                            | hvit, tilsvarende RAL 9016                         |
| Glødetrøddet iht. IEC 60695-2-10 | 650 °C                                             |

#### ELEKTRISK UTFØRELSE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Styringssystem   | ON/OFF          |
| Kapslingsklasse  | II              |
| Merkespenning    | 230 V ~ / 50 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 100 A / 200 µs  |
| Lekkasjestrøm    | 0,017 mA        |

|        |               |           |                |           |         |      |
|--------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------|------|
| ON/OFF | LED<br>5000 K | CRI<br>80 | Phi<br>1650 lm | P<br>17 W | 97 lm/W | IP55 |
|        | r 10 m        |           |                |           |         |      |

### Produktbeskrivelse

- Automatisk lysarmatur med bevegesdetektor
- Design lampe laget av trykkstøpt aluminium og plast
- Nominell effekt P: 17 Watt, lysfarge ca. 5000 K hvit
- 140° detekteringsområde, rekkevidde på opptil 10 m ved en monteringshøyde på 1,8 m

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integrert bevegesdetektor

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Forbruk i hvilemodus | 0,5 W |
|----------------------|-------|

#### LYS

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Diffusor                   | opal     |
| Lysutstråling              | direkte  |
| Strålingsvinkel            | 90 °     |
| Flimrefaktor               | <10 %    |
| Nominell effekt P          | 17 W     |
| Lysstrøm                   | 1650 lm  |
| Lyseffekt                  | 97 lm/W  |
| Fargetemperatur            | 5000 K   |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80     |
| Fargetoleranse             | 2 SDCM   |
| Levetid L70B10 ved 25 °C   | 80000 h  |
| Levetid L70B50 ved 25 °C   | 100000 h |
| Levetid L80B10 ved 25 °C   | 50000 h  |
| Levetid L80B50 ved 25 °C   | 65000 h  |
| Levetid L90B10 ved 25 °C   | 25000 h  |
| Levetid L90B50 ved 25 °C   | 30000 h  |

#### SENSORER


|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Deteksjonsvinkel                  | 140°                             |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | 10 m                             |
| Registreringsrekkevidde rett      | 2 m                              |
| Detekteringsområde                | 122 m <sup>2</sup>               |
| Anbef. Monteringshøyde            | 1,8 m                            |
| Lysverdi                          | 5 - 1000 lx                      |
| Tidsforsinket utkobling           | 5 s...10 min (justerbar i trinn) |
| Bryterinngang                     | ✓                                |

## AOL WL 200 OP 1700 850 MD WH


El.nr. 32 256 81  
GTIN nr. 4015120750106

Kanal C1 Belysning

### Målskisse



### Detekteringsområder




### Registreringsrekkevidde


på tvers (A) 10 m

Frontal (B) 2 m

### Lysfordeling

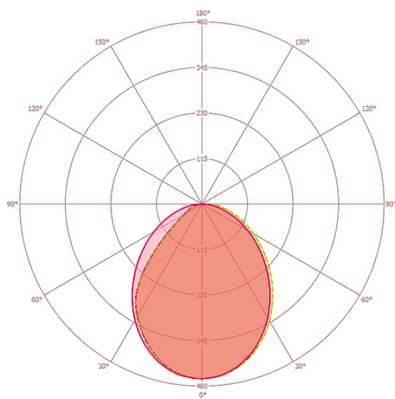

### Koblingsskjema



Standarddrift med valgfri tilkobling av ekstern last

### Detaljert produktbeskrivelse

- Automatisk lysarmatur med integrert bevegelsesdetektor og 140° detekteringsområde
- Designlampe av trykkstøpt aluminium
- Nominell effekt P: 17 W, lysfarge 5000 K hvit
- Praktisk montering med festebrakett
- Skjult tilkoblingsbrakett og god plass til kabler
- Membrankabelinnføring med god kabelplass for en enkel og rask montering
- Medfølgende innstikklemme for gjennomføring av jordleder
- Avskjerming av enkelte detekteringsområder ved hjelp av medfølgende dekselklips