

AOL WL 200 OP 1700 850 MD BK

EL.nr.

32 256 82

GTIN nr.

4015120750113



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Veggarmatur
Produktinformasjon	Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Skrulklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	4

KABINETT

Mål	lengde 205 mm x Bredde 184 mm x Høyde/dybde 143 mm
Vekt	800 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
Glødetrøddet iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	100 A / 200 µs
Lekkasjestrøm	0,017 mA

ON/OFF	LED 5000 K	CRI 80	Phi 1650 lm	P 17 W	97 lm/W	IP55
	r 10 m					

Produktbeskrivelse

- Automatisk lysarmatur med bevegelsesdetektor
- Design lampe laget av trykkstøpt aluminium og plast
- Nominell effekt P: 17 Watt, lysfarge ca. 5000 K hvit
- 140° detekteringsområde, rekkevidde på opptil 10 m ved en monteringshøyde på 1,8 m

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integrert bevegelsesdetektor

Forbruk i hvilemodus	0,5 W
----------------------	-------

LYS



Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	90 °
Flimrefaktor	<10 %
Nominell effekt P	17 W
Lysstrøm	1650 lm
Lyseffekt	97 lm/W
Fargetemperatur	5000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Levetid L70B10 ved 25 °C	80000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	65000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h

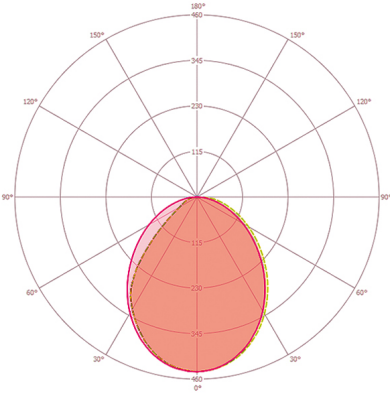

SENSORER

Deteksjonsvinkel	140°
Registreringsrekkevidde diagonalt	10 m
Registreringsrekkevidde rett	2 m
Detekteringsområde	122 m ²
Anbef. Monteringshøyde	1,8 m
Lysverdi	5 - 1000 lx
Tidsforsinket utkobling	5 s...10 min (justerbar i trinn)
Bryterinnang	✓

AOL WL 200 OP 1700 850 MD BK

El.nr.	GTIN nr.
32 256 82	4015120750113
Kanal	C1 Belysning

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		på tvers (A)	10 m
		Frontal (B)	2 m

Lysfordeling	Koblingsskjema
	

Standarddrift med valgfri tilkobling av ekstern last

Detaljert produktbeskrivelse

- Automatisk lysarmatur med integrert bevegelsesdetektor og 140° detekteringsområde
- Designlampe av trykkstøpt aluminium
- Nominell effekt P: 17 W, lysfarge 5000 K hvit
- Praktisk montering med festebrakett
- Skjult tilkoblingsbrakett og god plass til kabler
- Membrankabelinnføring med god kabelplass for en enkel og rask montering
- Medfølgende innstikklemme for gjennomføring av jordleder
- Avskjerming av enkelte detekteringsområder ved hjelp av medfølgende dekselklips