


SUN OFL TR 900 830 WH

EL.nr.

32 256 83

GTIN nr.

4015120810008

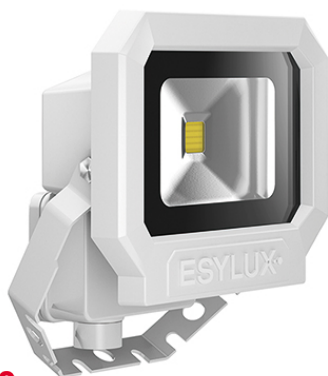

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Lyskastere
Produktinformasjon	Lyskastene er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Skrulelemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
Antall kontakter	3

KABINETT

Mål	lengde 150 mm x Bredde 133 mm x Høyde/dybde 75 mm
Vekt	635 g
Material	Trykkstøpt aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Slagfasthet	IK08
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ON/OFF	LED 3000 K	CRI 81	Phi 900 lm	92 lm/W	IP65	
--------	---------------	-----------	---------------	---------	------	--

Produktbeskrivelse

- LED-lyskastere i høykvalitets kapsling av støpt aluminium
- 10 W LED-lysstyrke tilsvarer en 57 W lyspære, lysfarge ca. 3000 K hvit
- Høy lyseffekt med 92 lm/W, svært god fargegjengivelsesindeks Ra 80

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Overspenningsvern opptil 2,5 kV

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	4,7 A / 303 µs
Lekkasjestrøm	0,019 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	95 °
Flimrefaktor	<20 %
Nominell effekt P	9,7 W
Lysstrøm	900 lm
Lyseffekt	92 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Levetid L70B10 ved 25 °C	45000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	45000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	30000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	30000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	15000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	15000 h


SUN OFL TR 900 830 WH

El.nr.	GTIN nr.
32 256 83	4015120810008


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
FL WALL ARM 700 WH	33 056 27	Veggarm for lyskastere, 700 mm, inklusive adapter, hvit	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	33 056 29	Jordspyd for lyskastere, inklusive adapter, hvit	4015120810541


Målskisse




Lysfordeling

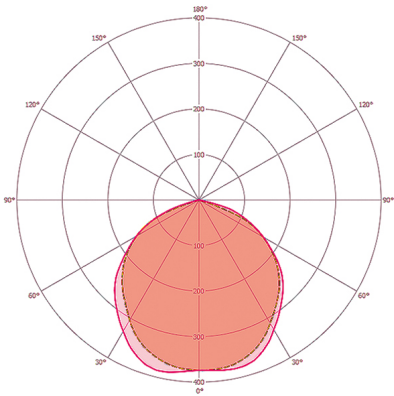

Koblingsskjema



Koblingsskjema



Standarddrift

Standarddrift med inn-/utkobler

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-lyskastere i høykvalitets kapsling av støpt aluminium
- 10 W LED-lysstyrke tilsvarer en 57 W lyspære, lysfarge ca. 3000 K hvit
- Høy lyseffekt med 92 lm/W
- Svært god fargegjengivelsesindeks Ra 80
- SSF-spesialbøyle i rustfritt stål, ekstra lakkert, for montering på vegg og hjørner innen- eller utendørs
- Separat tilkoblingsboks med lett tilgjengelige tilkoblingsklemmer gir sikker montering
- Alle utvendige skruer er i rustfritt stål
- Levetid L80B50 ved 25 °C 30000 h