

ALVA UDL TR 13° 1100 840 AN

El.nr. 31140 26
GTIN nr. 4015120830020



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Up-/Downlight
Produktinformasjon	Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3
KABINETT	
Mål	lengde 176 mm x Bredde 100 mm x Høyde/dybde 160 mm
Vekt	1550 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK09
Farge	grafittgrå, tilsvarende RAL 7024
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ON/OFF	230 V AC	LED 4000 K	CRI 81	Phi 1050 lm	105 lm/W	IP65
--------	----------	---------------	-----------	----------------	----------	------



Produktbeskrivelse

- LED Up/Down-lampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- Strålingsvinkel: 2 x 13°

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Tåler saltholdig sjøluft

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespennning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	6 A / 369 µs
Lekkasjestrøm	0,017 mA
Strømforbruk	70 mA

LYS	
Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte/indirekte
Strålingsvinkel	13 °
Flimrefaktor	<10 %
Nominell effekt P	10 W
Lysstrøm	1050 lm
Lyseffekt	105 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	80
Levetid L70B10 ved 25 °C	125000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	225000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	80000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	140000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	70000 h

ALVA UDL TR 13° 1100 840 AN


El.nr.

GTIN nr.


31140 26

4015120830020


Målskisse

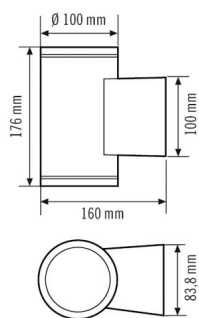

Lysfordeling

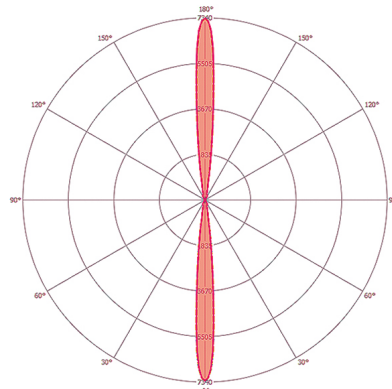

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED Up/Down-lampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- Strålingsvinkel: 2 x 13°
- Svært god fargegjengivelsesindeks: Ra >80
- Monteringstype: Veggmontering
- Levetid L80B50 ved 25 °C 140000 h