

ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN

EL.nr.

31140 77

GTIN nr.

4015120820106



ON/OFF	110 – 240 V ~	LED 3100 K	CRI 82	Phi 1270 lm	79 lm/W	IP65

Produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ekstra tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Fargetemperatur 3000 K

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Tåler saltholdig sjøluft
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Stolpelampe
Leveranse	3x skruer, 3x propper
Produktinformasjon	Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. Ikke monter armaturen på betong som fortsatt er fuktig. Fuktig betong har en alkalisk effekt, og langvarig kontakt kan føre til korrosjon på armaturens aluminiumhus. La armaturens monteringsområde på betongbasen tørke, og påfør et bitumenbelegg før montering.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Stå
Monteringssted	Gulv
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
Antall kontakter	3
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 540 mm, Ø 170 mm
Vekt	5814 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 95 %, ikke kondenserende
Slagfasthet	IK10

Farge	grafittgrå, tilsvarende RAL 7024
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespennning	110 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Innkoblingsstrøm	13 A / 57 µs
Lekkasjestrøm	0,31 mA
Strømforbruk	65 mA
LYS	
Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	159 °
Flimrefaktor	<3 %
Nominell effekt P	16 W
Lysstrøm	1270 lm
Lyseffekt	79 lm/W
Fargetemperatur	3100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN

El.nr. 31140 77
GTIN nr. 4015120820106


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
ALVA GROUND SPIKE 170	30 006 33	Galvanisert jordanker for montering av pullertlamper på betongfundament eller i fast grunn	4015120820199


Målskisse



Lysfordeling

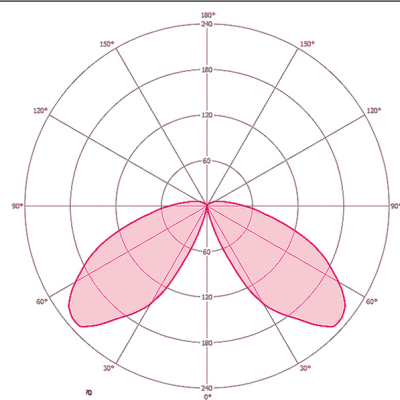

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- Lyshode: glassklart med blendingsfri lysutstråling
- Lysutstråling: 360°
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ekstra tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Monteringstype: Monteringsplate som skrues på fundament, valgfritt ved hjelp av jordanker (tilbehør)
- Fargetemperatur 3000 K