

## ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN

EL.nr.

31 003 89

GTIN nr.

4015120821134



### Tekniske data

| GENERELT                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatkategorier               | Stolpelampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leveranse                       | 3 skruer, 3 blindnagler                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktinformasjon              | Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. Ikke monter armaturen på betong som fortsatt er fuktig. Fuktig betong har en alkalisk effekt, og langvarig kontakt kan føre til korrosjon på armaturens aluminiumhus. La armaturens monteringsområde på betongbasen tørke, og påfør et bitumenbelegg før montering. |
| Fjernstyrt                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Samsvar                         | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garanti                         | 5 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASTGJØRING                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Monteringstype                  | Stå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monteringssted                  | Gulv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilkoblingstype                 | Innstikkisklemme                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Antall kontakter                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KABINETT                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mål                             | Høyde/dybde 700 mm, Ø 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt                            | 3210 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material                        | aluminium, pulverlakkert                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapslingsgrad                   | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur            | -25 °C...+40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Relativ luftfuktighet           | 5 - 95 %, ikke kondenserende                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Slagfasthet                     | IK09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|        |               |            |        |            |         |      |
|--------|---------------|------------|--------|------------|---------|------|
| ON/OFF | 110 - 240 V ~ | LED 3100 K | CRI 82 | Phi 530 lm | 75 lm/W | IP65 |
|        |               |            |        |            |         |      |

### Produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ekstra tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Fargetemperatur 3000 K

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Tåler saltholdig sjøluft
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt

Farge

grafittgrå, tilsvarende RAL 7024

### ELEKTRISK UTFØRELSE

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Styringsystem    | ON/OFF                     |
| Kapslingsklasse  | I                          |
| Merkespennning   | 110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 13 A / 57 µs               |
| Lekkasjestrøm    | 0,31 mA                    |

### LYS

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Diffusor                                  | transparent |
| Lysutstråling                             | direkte     |
| Strålingsvinkel                           | 160 °       |
| Flimrefaktor                              | < 3%        |
| Nominell effekt P                         | 7 W         |
| Lysstrøm                                  | 530 lm      |
| Lyseffekt                                 | 75 lm/W     |
| Fargetemperatur                           | 3100 K      |
| Fargegjengivelsesindeks Ra                | > 80        |
| Fargetoleranse                            | 2 SDCM      |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | 80          |
| Levetid L70B10 ved 25 °C                  | 105000 h    |
| Levetid L70B50 ved 25 °C                  | 110000 h    |
| Levetid L80B10 ved 25 °C                  | 65000 h     |
| Levetid L80B50 ved 25 °C                  | 70000 h     |
| Levetid L90B10 ved 25 °C                  | 35000 h     |
| Levetid L90B50 ved 25 °C                  | 35000 h     |
| Fotobiologisk sikkerhet                   | RG0         |


## ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN

**El.nr.** 31 003 89  
**GTIN nr.** 4015120821134


### Tilbehør

| Produkt navn          | El.nr.    | Teknisk beskrivelse                                                                        | GTIN nr.      |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Montering</b>      |           |                                                                                            |               |
| ALVA GROUND SPIKE 100 | 30 006 32 | Galvanisert jordanker for montering av pullertlamper på betongfundament eller i fast grunn | 4015120820182 |


### Målskisse



### Lysfordeling

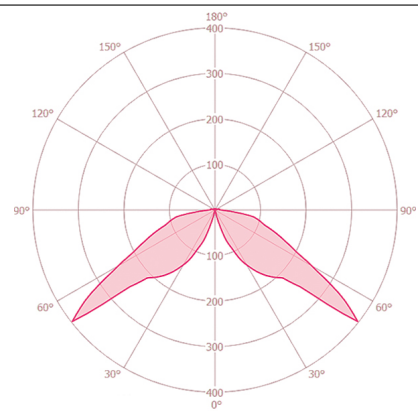

### Koblingsskjema



Standarddrift

### Detaljert produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- Lyshode: glassklart med blendingsfri lysutstråling
- Lysutstråling: 360°
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ekstra tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Monteringstype: Monteringsplate som skrues på fundament, valgfritt ved hjelp av jordanker (tilbehør)
- Fargetemperatur 3000 K