

SUN OFL TR 5400 850 WH

EL.nr.

32 256 97

GTIN nr.

4015120810251


ON/OFF	LED 5200 K	CRI 81	Phi 5400 lm	112 lm/W	IP65	
--------	---------------	-----------	----------------	----------	------	---

Produktbeskrivelse

- LED-lyskastere i høykvalitets kapsling av støpt aluminium
- 50 W LED-lysstyrke tilsvarer en 240 W lyspære, lysfarge ca. 5000 K hvit
- Høy lyseffekt med 112 lm/W, svært god fargegjengivelsesindeks Ra 80

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Overspenningsvern opptil 2,5 kV

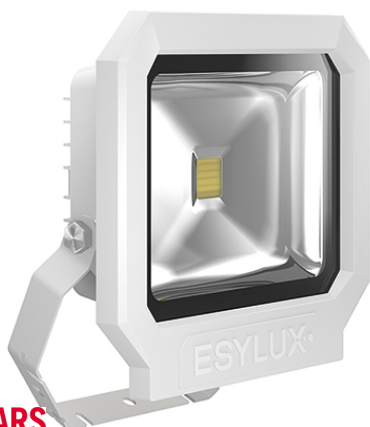

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Lyskastere
Produktinformasjon	Lyskastene er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Skrulelemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
Antall kontakter	3

KABINETT

Mål	lengde 267 mm x Bredde 252 mm x Høyde/dybde 86 mm
Vekt	1825 g
Material	Trykkstøpt aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Slagfasthet	IK08
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	19,8 A / 101 µs
Lekkasjestrøm	0,235 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Flimrefaktor	<20 %
Nominell effekt P	48 W
Lysstrøm	5400 lm
Lyseffekt	112 lm/W
Fargetemperatur	5200 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	6 SDCM
Levetid L70B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	15000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	15000 h


SUN OFL TR 5400 850 WH

El.nr. 32 256 97
GTIN nr. 4015120810251


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
FL WALL ARM 700 WH	33 056 27	Veggarm for lyskastere, 700 mm, inklusive adapter, hvit	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	33 056 29	Jordspyd for lyskastere, inklusive adapter, hvit	4015120810541


Målskisse




Lysfordeling

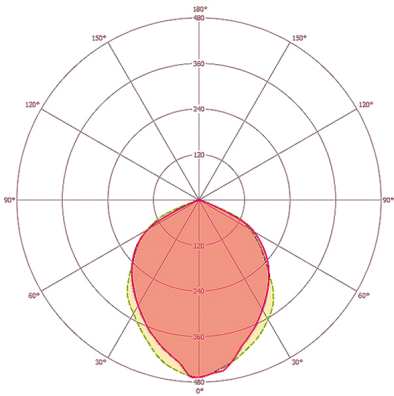

Koblingsskjema



Koblingsskjema



Standarddrift

Standarddrift med inn-/utkobler

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-lyskastere i høykvalitets kapsling av støpt aluminium
- 50 W LED-lysstyrke tilsvarer en 240 W lyspære, lysfarge ca. 5000 K hvit
- Høy lyseffekt med 112 lm/W
- Svært god fargegjengivelsesindeks Ra 80
- SSF-spesialbøyle i rustfritt stål, ekstra lakkert, for montering på vegg og hjørner innen- eller utendørs
- Separat tilkoblingsboks med lett tilgjengelige tilkoblingsklemmer gir sikker montering
- Alle utvendige skruer er i rustfritt stål
- Levetid L80B50 ved 25 °C 25000 h