

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN

El.nr.

31140 08

GTIN nr.

4015120820205



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Stolpelampe
Leveranse	3x skruer, 3x propper
Produktinformasjon	Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. Ikke monter armaturen på betong som fortsatt er fuktig. Fuktig betong har en alkalisk effekt, og langvarig kontakt kan føre til korrosjon på armaturens aluminiumhus. La armaturens monteringsområde på betongbasen tørke, og påfør et bitumenbelegg før montering.
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Oppfyller DALI-2 standarden
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Stå
Monteringssted	Gulv
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	5
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 940 mm, Ø 170 mm
Vekt	7830 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Slagfasthet	IK10

DALI	200 - 240 V ~/-	LED 3100 K	CRI 82	Phi 1270 lm	74 lm/W	IP65
------	-----------------	------------	--------	-------------	---------	------



Produktbeskrivelse

- LED DALI-pullertlampe av aluminium med høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Fargetemperatur 3000 K

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Mulighet for grunnbelysning utendørs for økt sikkerhet (orienteringslys)
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- Tåler saltholdig sjøluft

Farge

grafittgrå, tilsvarende RAL 7024

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	DALI
Kapslingsklasse	I
Merkespennning	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	12 A / 57 µs
Lekkasjestrøm	0,31 mA
Strømforbruk	70 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	159 °
Flimrefaktor	<3 %
Nominell effekt P	17 W
Lysstrøm	1270 lm
Lyseffekt	74 lm/W
Fargetemperatur	3100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN

El.nr. 31140 08
GTIN nr. 4015120820205


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
ALVA GROUND SPIKE 170	30 006 33	Galvanisert jordanker for montering av pullertlamper på betongfundament eller i fast grunn	4015120820199


Målskisse



Lysfordeling

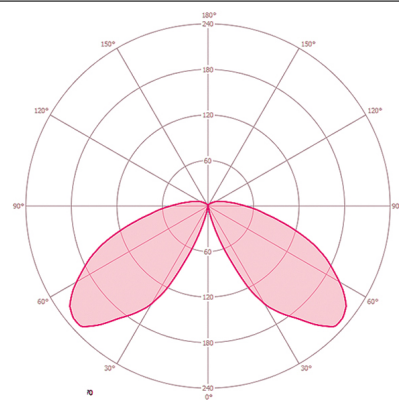

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED DALI-pullertlampe av aluminium med høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- Lyshode: glassklart med blendingsfri lysutstråling
- Lysutstråling: 360°
- EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- DALI-grensesnitt for topolet DALI-styreledning
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Monteringstype: Monteringsplate som skrues på fundament, valgfritt ved hjelp av jordanker (tilbehør)
- Fargetemperatur 3000 K