

## ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 AN

EL.nr.

31140 51

GTIN nr.

4015120820663



### Tekniske data

| GENERELT                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatkategorier               | Stolpelampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leveranse                       | 3x skruer, 3x propper                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktinformasjon              | Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. Ikke monter armaturen på betong som fortsatt er fuktig. Fuktig betong har en alkalisk effekt, og langvarig kontakt kan føre til korrosjon på armaturens aluminiumhus. La armaturens monteringsområde på betongbasen tørke, og påfør et bitumenbelegg før montering. |
| Fjernstyrt                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Samsvar                         | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garanti                         | 5 år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASTGJØRING                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Monteringstype                  | Stå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monteringssted                  | Gulv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilkoblingstype                 | Innstikkisklemme                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Antall kontakter                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KABINETT                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mål                             | Høyde/dybde 940 mm, Ø 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt                            | 8259 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material                        | aluminium, pulverlakkert                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapslingsgrad                   | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur            | -25 °C...+40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Relativ luftfuktighet           | 5 - 95 %, ikke kondenserende                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Slagfasthet                     | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|        |               |            |        |            |         |      |
|--------|---------------|------------|--------|------------|---------|------|
| ON/OFF | 110 - 240 V ~ | LED 4100 K | CRI 83 | Phi 630 lm | 39 lm/W | IP65 |
|        |               |            |        |            |         |      |

### Produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- EVG integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Fargetemperatur 4000 K

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Tåler saltholdig sjøluft
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt

Farge

grafittgrå, tilsvarende RAL 7024

### ELEKTRISK UTFØRELSE

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Styringsystem    | ON/OFF                     |
| Kapslingsklasse  | I                          |
| Merkespennning   | 110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 13 A / 57 µs               |
| Lekkasjestrøm    | 0,31 mA                    |
| Strømforbruk     | 65 mA                      |

### LYS

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Diffusor                                  | opal     |
| Lysutstråling                             | direkte  |
| Strålingsvinkel                           | 283 °    |
| Flimrefaktor                              | <3 %     |
| Nominell effekt P                         | 16 W     |
| Lysstrøm                                  | 630 lm   |
| Lyseffekt                                 | 39 lm/W  |
| Fargetemperatur                           | 4100 K   |
| Fargegjengivelsesindeks Ra                | > 80     |
| Fargetoleranse                            | 1SDCM    |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | 80       |
| Levetid L70B10 ved 25 °C                  | 105000 h |
| Levetid L70B50 ved 25 °C                  | 110000 h |
| Levetid L80B10 ved 25 °C                  | 65000 h  |
| Levetid L80B50 ved 25 °C                  | 70000 h  |
| Levetid L90B10 ved 25 °C                  | 35000 h  |
| Levetid L90B50 ved 25 °C                  | 35000 h  |
| Fotobiologisk sikkerhet                   | RG0      |


## ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 AN

**El.nr.** 31140 51  
**GTIN nr.** 4015120820663


### Tilbehør

| Produkt navn          | El.nr.    | Teknisk beskrivelse                                                                        | GTIN nr.      |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Montering</b>      |           |                                                                                            |               |
| ALVA GROUND SPIKE 170 | 30 006 33 | Galvanisert jordanker for montering av pullertlamper på betongfundament eller i fast grunn | 4015120820199 |


### Målskisse



### Lysfordeling

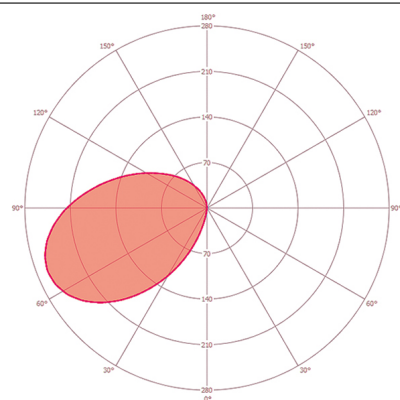

### Koblingsskjema



Standarddrift

### Detaljert produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- Lyshode: matt satinert
- Lysutstråling: 180°
- EVG integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Monteringstype: Monteringsplate som skrues på fundament, valgfritt ved hjelp av jordanker (tilbehør)
- Fargetemperatur 4000 K