

SUN AFL TR 1000 850 MD BK

EL.nr.

32 013 89

GTIN nr.

4015120810084



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Lyskastere
Produktinformasjon	Lyskastene er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Skrulklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3
KABINETT	
Mål	lengde 210 mm x Bredde 133 mm x Høyde/dybde 75 mm
Vekt	679 g
Material	Trykkstøpt aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK08
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I

ON/OFF	LED 5200 K	CRI 81	Phi 1000 lm	103 lm/W	IP65	
r 12 m						

Produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med hus av trykkstøpt aluminium og integrert bevegelsesdetektor med 160° detekteringsområde som gir komfortabel inn- og utkobling av belysningen
- 10 W LED-lysstyrke tilsvarer en 63 W lyspære, lysfarge ca. 5000 K hvit
- Høy lyseffekt med 103 lm/W, svært god fargegjengivelsesindeks Ra 80

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Overspenningsvern opptil 2,5 kV
- integrert bevegelsesdetektor
- Nullgjennomgangsrelé

Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	2,8 A / 303 µs
Lekkasjestrøm	0,019 mA
Forbruk i hvilemodus	0,5 W

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	95 °
Flimrefaktor	<20 %
Nominell effekt P	9,7 W
Lysstrøm	1000 lm
Lyseffekt	103 lm/W
Fargetemperatur	5200 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	5 SDCM
Levetid L70B10 ved 25 °C	45000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	45000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	30000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	30000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	15000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	15000 h

SENSORER

Deteksjonsvinkel	160°
Registreringsrekkevidde diagonal	12 m
Registreringsrekkevidde rett	5 m
Rekkeviddejustering	mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til

SUN AFL TR 1000 850 MD BK



El.nr. 32 013 89
GTIN nr. 4015120810084

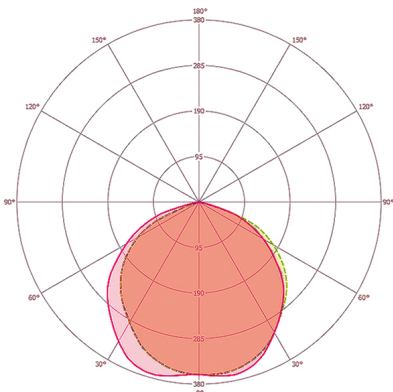

Detekteringsområde	201 m ²
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	4 m

Lysverdi	3 - 1000 lx
Tidsforsinket utkobling	10 s...15 min (justerbar i trinn)

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
FL WALL ARM 700 BK	33 056 26	Veggarm for lyskastere, 700 mm, inklusive adapter, svart	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	33 056 28	Jordspyd for lyskastere, inklusive adapter, svart	4015120810558

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	12 m
		■ Frontal (B)	5 m

Lysfordeling	Koblingsskjema
	

Standarddrift med valgfri tilkobling av ekstern last

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med hus av trykkstøpt aluminium og integrert bevegelsesdetektor med 160° detekteringsområde som gir komfortabel inn- og utkobling av belysningen
- 10 W LED-lysstyrke tilsvarer en 63 W lyspære, lysfarge ca. 5000 K hvit
- Høy lyseffekt med 103 lm/W
- Svært god fargegjengivelsesindeks Ra 80
- SSF-spesialbøyle i rustfritt stål, ekstra lakkert, for montering på vegg og hjørner innen- eller utendørs

SUN AFL TR 1000 850 MD BK

El.nr.

32 013 89

GTIN nr.

4015120810084

- Separat tilkoblingsboks med lett tilgjengelige tilkoblingsklemmer gir sikker montering
- Alle utvendige skruer er i rustfritt stål
- Levetid L80B50 ved 25 °C 30000 h