

BASIC OFL TR 1000 840 WH

EL.nr.

32 019 84

GTIN nr.

4015120810909



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Lyskastere
Produktinformasjon	Lyskastene er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3
Lengde på strømledning	0,35 m

KABINETT

Mål	lengde 160 mm x Bredde 142 mm x Høyde/dybde 28 mm
Vekt	458 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrådtype iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ON/OFF	LED 4100 K	CRI 81	IP65	
--------	---------------	-----------	------	--

Produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med kompakt aluminiumskabinett for usynlig montering, hvit
- 10 W lyseffekt med 4000 K lysfarge (nøytral hvit)
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespennning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flimrefaktor	< 30%
Nominell effekt P	10 W
Lysstrøm	1000 lm
Lyseffekt	100 lm/W
Fargetemperatur	4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	55000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	55000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	25000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


BASIC OFL TR 1000 840 WH

El.nr. 32 019 84
GTIN nr. 4015120810909


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
FL WALL ARM 700 WH	33 056 27	Veggarm for lyskaster, 700 mm, inklusive adapter, hvit	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	33 056 29	Jordspyd for lyskaster, inklusive adapter, hvit	4015120810541


Målskisse



Lysfordeling

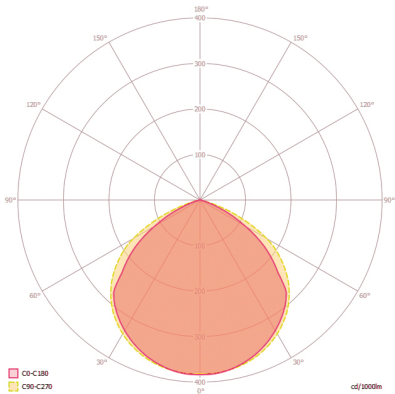

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Den kompakte lyskasteren OFL BASIC er egnet til plassbesparende belysning av trafikkveier, garasjer og plasser eller til belysningen av fasader og skilt.
- LED-lyskaster med kompakt aluminiumskabinett for usynlig montering, hvit.
- 10 W lyseffekt med 4000 K lysfarge (nøytralhvitt).
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W