

BASIC OFL TR 1000 840 BK

EL.nr.

32 019 86

GTIN nr.

4015120810916



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Lyskastere
Produktinformasjon	Lyskastene er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3
Lengde på strømledning	0,35 m

KABINETT

Mål	lengde 160 mm x Bredde 142 mm x Høyde/dybde 28 mm
Vekt	459 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ON/OFF	LED 4100 K	CRI 81	IP65	
--------	---------------	-----------	------	--

Produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med kompakt aluminiumskabinett for usynlig montering, sort
- 10 W lyseffekt med 4000 K lysfarge (nøytral hvit)
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flimrefaktor	< 30%
Nominell effekt P	10 W
Lysstrøm	1000 lm
Lyseffekt	100 lm/W
Fargetemperatur	4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	55000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	55000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	25000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


BASIC OFL TR 1000 840 BK

El.nr. 32 019 86
GTIN nr. 4015120810916


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
FL WALL ARM 700 BK	33 056 26	Veggarm for lyskaster, 700 mm, inklusive adapter, svart	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	33 056 28	Jordspyd for lyskaster, inklusive adapter, svart	4015120810558


Målskisse



Lysfordeling

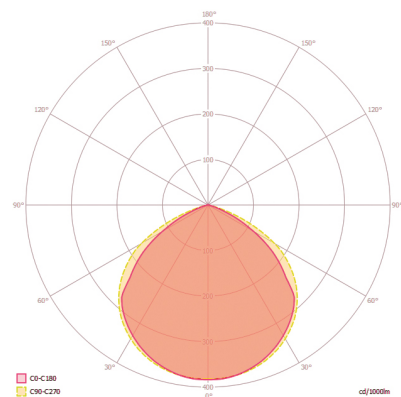

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Den kompakte lyskasteren OFL BASIC er egnet til plassbesparende belysning av trafikkveier, garasjer og plasser eller til belysningen av fasader og skilt.
- LED-lyskaster med kompakt aluminiumskabinett for usynlig montering, hvit.
- 10 W lyseffekt med 4000 K lysfarge (nøytralhvitt).
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W