

SLP-2

El.nr.

30 006 03

GTIN nr.

4015120050015



Produktbeskrivelse

- Håndlyskastere med nødlysfunksjon
- 4 timers arbeids-, 8 timers kontinuerlig- eller 8 timers blinklys kan velges med bryter
- Beredskapskobling for automatisk innkobling av lampen i ladestasjonen ved strømbrytning
- Ladestasjon med nettadapter til tilkobling på 230 V og med støpsel for 12 V DC i kjøretøyets stikkontakter

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Håndlyskaster
Leveranse	Inklusiv ladestasjon, 230 V kontaktnett, 12 V ladekabel til motorvogn, oransje lampelass
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende / kjøretøy
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Støpsel

KABINETT

Mål	lengde 122 mm x Bredde 94 mm x Høyde/dybde 270 mm
Vekt	1050 g
Material	ABS
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK06
Farge	rødt/svart

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	III
Merkespennning	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
Utgangsspennning	12 - 12 V DC
Utgangsstrøm	500 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Flimrefaktor	0,14
Lysstrøm	235 lm
Fargetemperatur	6200 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Fotobiologisk sikkerhet	RG1

NØDBELYSNING

Brenntid	4 h, 8 h
Batteri	Li-Ion 7,4 V / 2,2 Ah
Ladetid	≥ 2 h


SLP-2

El.nr.	GTIN nr.
30 006 03	4015120050015

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
SLP-2 WALL MOUNTING PLATE	30 006 04	Veggfeste for ladestasjon til håndlyskaster SLP-2	4015120050206

Målskisse

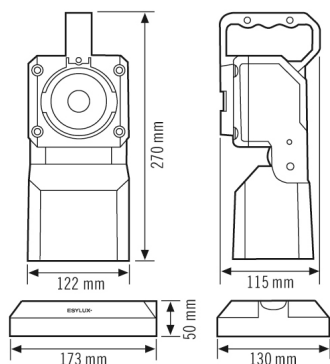

Detaljert produktbeskrivelse

- Håndlyskaster med nødlysfunksjon
- 4 timers arbeids-, 8 timers kontinuerlig- eller 8 timers blinklys kan velges med bryter
- Inkludert oransje lampeglass som holdes klar på baksiden.
- Beredskapskobling for automatisk innkobling av lampen i ladestasjonen ved strømbrytning
- Ladestasjon med nettadaper til tilkobling på 230 V og med støpsel for 12 V DC i kjøretøyets stikkontakter
- Vedlikeholdsfritt litium-ionebatteri med ladestatus- og kapasitetsindikator
- Lampehode som kan dreies 30° fremover og 90° bakover
- Festeinkeljern til veggfeste for ladestasjonen er tilgjengelig som tilbehør