

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC

EL.nr. 30 006 28
GTIN nr. 4015120132438



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Lyssystem
Leveranse	4 stk. ELC armaturer, kabel med RJ45-plugger, ferritt, ELC-styreenhet, ELC-tilstedeværelsesdetektor med RJ10-tilkoblingskabel
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Takinnfelling
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Monteringslengde: 600 mm x Monteringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm,
KABINETT	
Mål	lengde 596 mm x Bredde 596 mm x Høyde/dybde 65 mm
Vekt	18154 g
Material	Stål, lakkert
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK02
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	850 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ELC (ESYLUX Light Control)

Produktbeskrivelse

- LED-lampesett (4 enkeltlamper, styring, tilstedeværelsesdetektor og ISO/IEC11801 2017-kabel med RJ45-plugger) med opal (MILKY) kapsling (diffusor)
- Kan brukes som innfelt taklampe i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskiner for systemdimensjon 600 x 600 mm (ta med særegenheter og eventuelle begrensninger fra systemtakprodusenten med i betraktningen)
- Lys- og stemningsstyring kan enkelt konfigureres med ESY-App
- Fargetemperatur ca. 2700–6500 K (Tunable White)

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- forhåndskonfigurert monteringsklart lyssystem med ESYLUX Light Control ELC og energieffektiv Human Centric Lighting (SymbiLogic)

Kapslingsklasse	I
Merkespenning	~ / 50 -
Strømforbruk	132 W

LYS

Diffusor	opal
Avblending	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	94 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Nominell effekt P	132 W
Lysstrøm	16000 lm
Lyseffekt	121 lm/W
Fargetemperatur	2700 – 6500 K (Tunable White)
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
------------------	------


QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC

El.nr. 30 006 28
GTIN nr. 4015120132438


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Bryter			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	45 530 01	DALI 8-dobbel bryter Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	45 005 23	DALI 8-delt bryter	4015120431241
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	30 007 41	DALI 4-delt bryter	4015120431258
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	45 005 24	DALI 8-delt bryter	4015120431265
Elektrisk tilbehør			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	45 533 38	Modul for konvertering av buss-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektoren og andre lysstyringer til koblingssignaler (Helautomatikk)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	45 533 39	Modul for konvertering av buss-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektoren og andre lysstyringer til koblingssignaler (Halv automatikk)	4015120427480
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektförvaltning	4015120425356
Kabel			
CABLE RJ10 10m WH	45 037 56	Forbindelseskabel RJ10, 10 m	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	45 037 57	Forbindelseskabel RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	45 037 58	Forbindelseskabel RJ11, 10 m, hvit	4015120431524
Montering			
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	30 009 03	Rammer for utenpåliggende montering i tak 600/625 for innfelte taklamper	4015120113468
MOUNTING FRAME 600 FM WH	33 056 21	Ramme for innfelling i tak 600 for innfelte taklamper	4015120113086

Målskisse

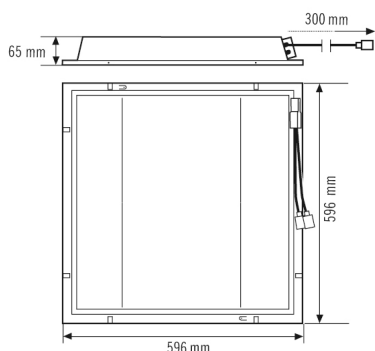

Lysfordeling

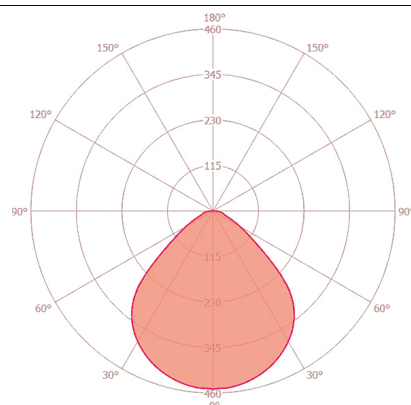

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-lampesett (4 enkeltlamper, styring, tilstedeværelsesdetektor og ISO/IEC11801 2017-kabel med RJ45-plugger) med opal (MILKY) kapsling (diffusor)
- Kan brukes som forsenket taklampe til systemtak med tildekkede eller synlige bæreskinner for systemmål 600 x 600 mm (vennligst ta hensyn til spesifikasjonene og evt. begrensninger fra taksystemprodusenten!)
- Svært god lyskvalitet, egnet for arbeidsplass med dataskjerm i samsvar med EN12464-1
- Levetid L80B50 ved 25 °C 70000 h
- Lys- og stemningsstyring kan enkelt konfigureres med ESY-App
- Fargetemperatur ca. 2700–6500 K (Tunable White)