

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC

EL.nr. 30 006 29
GTIN nr. 4015120132452



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Lyssystem
Leveranse	4 stk. ELC armaturer, kabel med RJ45-plugger, ferritt, ELC-styreenhet, ELC-tilstedeværelsesdetektor med RJ10-tilkoblingskabel
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Takinnfelling
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Monteringslengde: 600 mm x Monteringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm

KABINETT

Mål	lengde 596 mm x Bredde 596 mm x Høyde/dybde 65 mm
Vekt	20241 g
Material	Stål, lakkert
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Slagfasthet	IK02
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	850 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ELC (ESYLUX Light Control)
----------------	----------------------------

Produktbeskrivelse

- LED-lampesett (4 enkeltlamper, styring, tilstedeværelsesdetektor og ISO/IEC11801 2017-kabel med RJ45-plugger) med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)
- Kan brukes som innfelt taklampe i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskiner for systemdimensjon 600 x 600 mm (ta med særegenheter og eventuelle begrensninger fra systemtakprodusenten med i betraktningen)
- Lys- og stemningsstyring kan enkelt konfigureres med ESY-App
- Fargetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- forhåndskonfigurert monteringsklart lyssystem med ESYLUX Light Control ELC og energieffektiv Human Centric Lighting (SymbiLogic)

Kapslingsklasse	I
Merkespenning	~ / 50 Hz
Strømforbruk	132 W
Strømforbruk	700 mA

LYS

Diffusor	transparent
Avblending	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	94 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Nominell effekt P	132 W
Lysstrøm	17600 lm
Lyseffekt	133 lm/W
Fargetemperatur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 8 m

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC


El.nr. 30 006 29
GTIN nr. 4015120132452

Detekteringsområde 50 m²


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Bryter			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	45 530 01	DALI 8-dobbel bryter Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	45 005 23	DALI 8-delt bryter	4015120431241
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	30 007 41	DALI 4-delt bryter	4015120431258
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	45 005 24	DALI 8-delt bryter	4015120431265
Elektrisk tilbehør			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	45 533 38	Modul for konvertering av buss-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektoren og andre lysstyringer til koblingssignaler (Helautomatikk)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	45 533 39	Modul for konvertering av buss-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektoren og andre lysstyringer til koblingssignaler (Halv automatikk)	4015120427480
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektfølgning	4015120425356
Kabel			
CABLE RJ10 10m WH	45 037 56	Forbindelseskabel RJ10, 10 m	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	45 037 57	Forbindelseskabel RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	45 037 58	Forbindelseskabel RJ11, 10 m, hvit	4015120431524
Montering			
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	30 009 03	Rammer for utenpåliggende montering i tak 600/625 for innfelte taklamper	4015120113468
MOUNTING FRAME 600 FM WH	33 056 21	Ramme for innfelling i tak 600 for innfelte taklamper	4015120113086

Målskisse

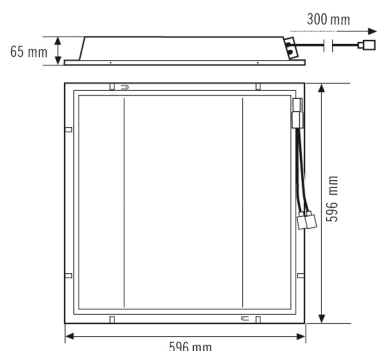

Lysfordeling

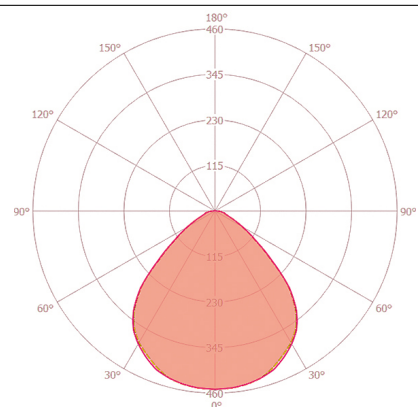

Detaljert produktbeskrivelse

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC

El.nr.

30 006 29

GTIN nr.

4015120132452

- LED-lampesett (4 enkeltlamper, styring, tilstedeværelsesdetektor og ISO/IEC11801 2017-kabel med RJ45-plugger) med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)
- Kan brukes som forsenket taklampe til systemtak med tildekkede eller synlige bæreskinner for systemmål 600 x 600 mm (vennligst ta hensyn til spesifikasjonene og evt. begrensninger fra taksystemprodusenten!)
- Svært god lyskvalitet, egnet for arbeidsplass med dataskjerm i samsvar med EN12464-1
- Levetid L80B50 ved 25 °C 70000 h
- Lys- og stemningsstyring kan enkelt konfigureres med ESY-App
- Fargetemperatur ca. 2700–6500 K (Tunable White)