

## SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM

El.nr.

66 520 33


GTIN nr.

4015120077326



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Inkludert 6 selvklebende piktogramfolier med 32 m leseavstand (pil mot høyre, mot venstre, 2 x nedover og 2 x oppover) og oppladbart batteri
Produktinformasjon	Kun til innendørs bruk.
Brukergrønsnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 430 mm x Moneringsbredde: 155 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm,
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	2
KABINETT	
Mål	lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde/dybde 231 mm
Vekt	886 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat

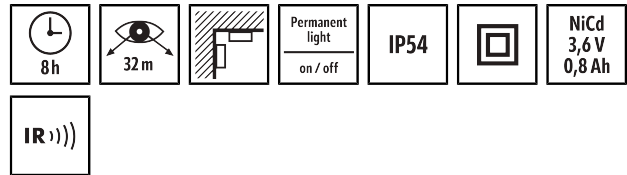

### Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 8 t brenntid for leseavstand 32m
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling

Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V - / 50 Hz
LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W
NØDBELYSNING	
Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Brenntid	8 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	-


## SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM

<b>El.nr.</b>	<b>GTIN nr.</b>
66 520 33	4015120077326


### Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Beskyttelse</b>			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	66 520 37	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 260 mm høyt	4015120077296
<b>Fjernkontroll</b>			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
<b>Montering</b>			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	66 520 62	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	66 520 40	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	66 520 39	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 430 x 155 mm	4015120077234
<b>Symbol</b>			
SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II	66 520 57	Piktogramsett for SLX-serien, 24 High Cover, 32 m leseavstand oppe til høyre, oppe til venstre, nede til høyre, nede til venstre	4015120077531

### Målskisse



### Koblingskjema



Standarddrift

### Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 8 t brenntid for leseavstand 32m iht. DIN EN 1838
- Selvtst med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Kontinuerlig ladingsovervåking
  - Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest
  - Visning av testresultater på farget statusvisning
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- NiCd-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat