

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM

EL.nr.

66 520 32


GTIN nr.

4015120077203



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Include 6 fogli autoadesivi con simboli con distanza di visualizzazione di 32 m (destra, sinistra, 2 frecce verso l'alto e 2 frecce verso il basso) e batteria ricaricabile
Produktinformasjon	Kun til innendørs bruk.
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 430 mm x Moneringsbredde: 155 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	2
KABINETT	
Mål	lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde / dybde 231 mm
Vekt	875 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat

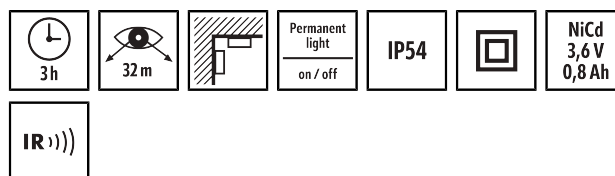

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 32m
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling

Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	-


SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM

EL.nr.	GTIN nr.
66 520 32	4015120077203


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	66 520 37	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 260 mm høyt	4015120077296
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	66 520 62	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	66 520 40	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	66 520 39	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 430 x 155 mm	4015120077234
Symbol			
SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II	66 520 57	Piktogramsett for SLX-serien, 24 High Cover, 32 m leseavstand oppe til høyre, oppe til venstre, nede til høyre, nede til venstre	4015120077531

Målskisse



Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatterinødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 32m iht. DIN EN 1838
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest
 - Visning av testresultater på farget statusvisning
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- NiCd-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat