

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM

El.nr.

66 008 77

GTIN nr.

4015120077043



Tekniske data

GENERELT


Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Piktogram (klistermerke) ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør
Produktinformasjon	Kun til innendørs bruk.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 430 mm x Moneringsbredde: 155 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	4

KABINETT

Mål	lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde/dybde 231 mm
-----	--



Produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstand 32 m iht. DIN EN 1838
- Selvtest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogram (klistermerke) ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør

Vekt	737 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	24 - 230 V AC/DC

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	sentral (sentralbatteri)
Automatisk selvtest	-

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	66 520 37	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 260 mm høyt	4015120077296


SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM

El.nr.	GTIN nr.
66 008 77	4015120077043


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	66 520 62	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	66 520 40	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	66 520 39	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 430 x 155 mm	4015120077234
Symbol			
SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II	66 520 57	Piktogramsett for SLX-serien, 24 High Cover, 32 m leseavstand oppe til høyre, oppe til venstre, nede til høyre, nede til venstre	4015120077531

Målskisse



Koblingsskjema

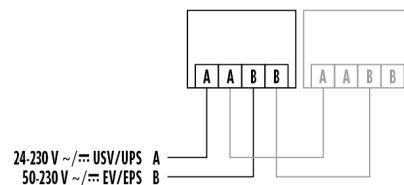

Standarddrift med valgfri seriekobling av annen nødbelysning.

Detaljert produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstander 32 m iht. DIN EN 1838
- Selvttest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstiksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogram (klistermerke) ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør