


SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

EL.nr.

66 520 34

GTIN nr.

4015120077210

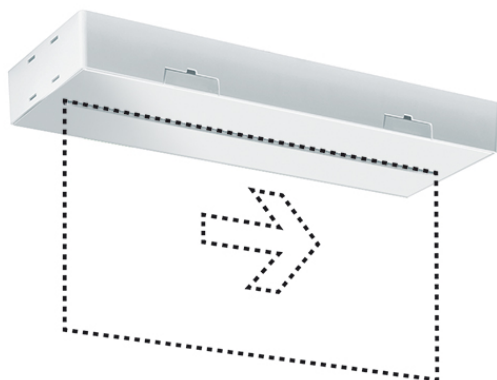


Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Piktogramskive (display) er ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør.
Produktinformasjon	Kun til innendørs bruk.
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Tak / vegg
Monteringsmål	Monteringslengde: 430 mm x Monteringsbredde: 155 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
Antall kontakter	2

KABINETT	
Mål	lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde/dybde 223 mm
Vekt	725 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20

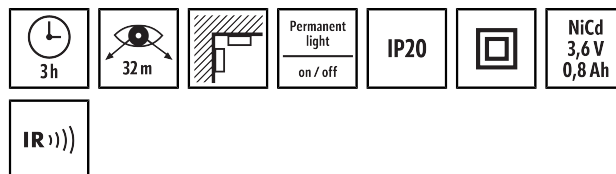

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 32m
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling

Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	17,5 A / 208 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA

LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING	
Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Ladetid	min. 20 t
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	-


SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

EL.nr.	GTIN nr.
66 520 34	4015120077210

Tilbehør

Produktnavn	EL.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	66 520 37	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 260 mm høyt	4015120077296
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	66 520 62	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	66 520 40	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	66 520 39	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 430 x 155 mm	4015120077234
Symbol			
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	66 520 63	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079009
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	66 520 64	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	66 520 65	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	66 520 66	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	66 520 67	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	66 520 21	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	66 520 23	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	66 520 24	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032530

Målskisse

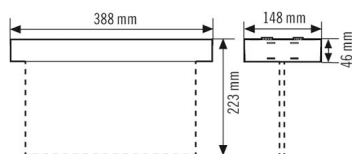

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatterinødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 32 m iht. DIN EN 1838
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling
- Innstiksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest
- Visning av testresultater på farget statusvisning
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- NiCd-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat