


ELX EL LED CPS SM

EL.nr.

66 008 82

GTIN nr.

4015120077067



Produktbeskrivelse

- Rømningsveilampe for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Selvttest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Optimalisert for veggmontering, andre monteringsmuligheter ved hjelp av omfangsrikt tilbehør (ikke inkludert i leveransen)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Sikkerhetsbelysning
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	4

KABINETT

Mål	lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde/dybde 46 mm
Vekt	546 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	24 - 230 V AC/DC
Innkoblingsstrøm	16,6 A / 233 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA

LYS

Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	112 °
Nominell effekt P	3 W
Lysstrøm	200 lm
Lyseffekt	66 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	83

NØDBELYSNING

Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	sentral (sentralbatteri)
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvttest	-


ELX EL LED CPS SM

EL.nr. 66 008 82
GTIN nr. 4015120077067


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	66 520 38	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 80 mm høyt	4015120077265
Montering			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	66 520 40	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	66 520 39	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 430 x 155 mm	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	66 520 62	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316


Målskisse



Lysfordeling

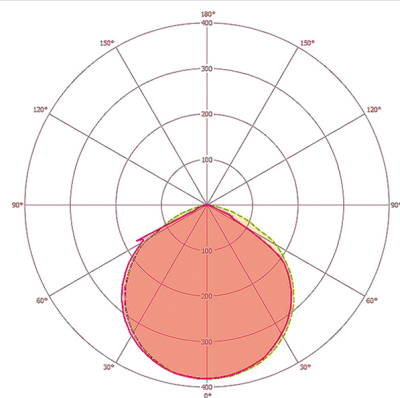

Koblingsskjema

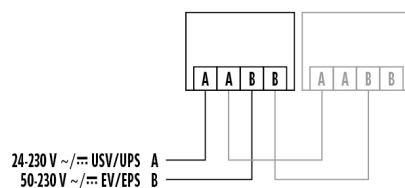


Standarddrift med valgfri seriekobling av annen nødbelysning.

ELX EL LED CPS SM

El.nr. 66 008 82
GTIN nr. 4015120077067

Projekteringshjelp

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)

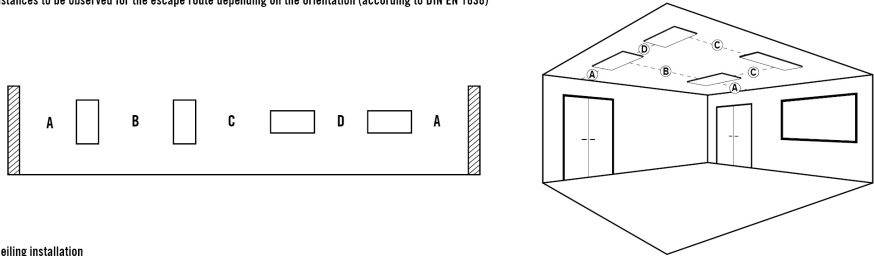

Ceiling installation

Installation height	For 1 Lux					For 0,5 Lux				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2,0 m	3,4 m	7,9 m	8,0 m	8,1 m	3,5 m	3,7 m	7,2 m	7,6 m	8,8 m	3,7 m
2,5 m	3,8 m	8,6 m	9,0 m	9,1 m	3,8 m	4,4 m	9,2 m	9,4 m	10,0 m	4,4 m
3,0 m	3,9 m	9,5 m	9,8 m	9,9 m	3,9 m	4,7 m	10,5 m	11,2 m	11,1 m	4,7 m
3,5 m	4,1 m	10,3 m	10,4 m	10,5 m	4,1 m	5,0 m	11,4 m	12,0 m	12,1 m	5,0 m
4,0 m	4,2 m	10,9 m	10,9 m	10,9 m	4,2 m	5,2 m	12,4 m	13,0 m	13,1 m	5,4 m

ELX EL LED CPS SM

EL.nr.	GTIN nr.
66 008 82	4015120077067

Detaljert produktbeskrivelse

- Rømningsveilampe for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningsystemer uten avbrudd
- Selvttest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Optimalisert for veggmontering, andre monteringsmuligheter ved hjelp av omfangsrikt tilbehør (ikke inkludert i leveransen)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat