

SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM

EL.nr.

66 520 49

GTIN nr.

4015120077364



Tekniske data

GENERELT


Apparatkategori	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Inkludert 6 selvklebende piktogramfolier med 24 m leseavstand (pil mot høyre, mot venstre, 2 x nedover og 2 x oppover) og oppladbart batteri
Produktinformasjon	Kun til innendørs bruk.
Brukerengrensnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Tak / vegg
Monteringsmål	Monteringslengde: 370 mm x Monteringsbredde: 115 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
Antall kontakter	2

KABINETT

Mål	lengde 328 mm x Bredde 108 mm x Høyde/dybde 206 mm
Vekt	636 g

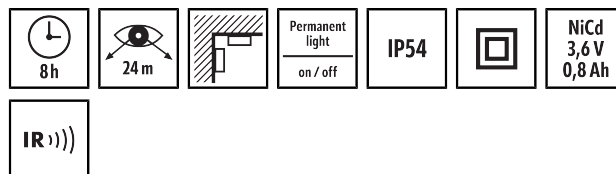

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 8 t brenntid for leseavstand 24m
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling

Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Leseavstand	24 m
Piktogramhøyde	120 mm
Brenntid	8 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtest	-


SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM

EL.nr.	GTIN nr.
66 520 49	4015120077364


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	66 520 37	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 260 mm høyt	4015120077296
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	66 520 62	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	66 520 29	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 370 x 155 mm	4015120077104
SLX/ELX WALL BRACKET 110	66 520 40	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
Symbol			
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II	66 520 45	Piktogramsett for SLX-serien, 24 High Cover, 24 m leseavstand oppe til høyre, oppe til venstre, nede til høyre, nede til venstre	4015120077159

Målskisse



Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 8 t brenntid for leseavstand 24 m iht. DIN EN 1838
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest
 - Visning av testresultater på farget statusvisning
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- NiCd-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat