

## SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM

EL.nr.

66 520 48

GTIN nr.

4015120077357



### Tekniske data

#### GENERELT


|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatkategori    | Rømningskiltbelysning                                                                                                                        |
| Leveranse          | Inkludert 6 selvklebende piktogramfolier med 24 m leseavstand (pil mot høyre, mot venstre, 2 x nedover og 2 x oppover) og oppladbart batteri |
| Produktinformasjon | Kun til innendørs bruk.                                                                                                                      |
| Brukerengrensnitt  | IR-fjernkontroll                                                                                                                             |
| Fjernstyrt         | ✓                                                                                                                                            |
| Samsvar            | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE                                                                                                                   |
| Garanti            | 5 år                                                                                                                                         |

#### FASTGJØRING

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringstype                  | Utenpåliggende                                                                 |
| Monteringssted                  | Tak / vegg                                                                     |
| Monteringsmål                   | Monteringslengde: 370 mm x Monteringsbredde: 115 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm, |
| Tilkoblingstype                 | Innstikksklemme                                                                |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Antall kontakter                | 2                                                                              |

#### KABINETT

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| Mål  | lengde 328 mm x Bredde 108 mm x Høyde/dybde 206 mm |
| Vekt | 636 g                                              |

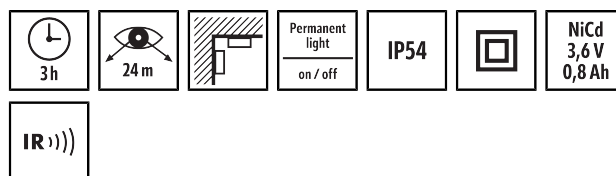

### Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 24 m
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Material             | UV-stabilisert polykarbonat |
| Kapslingsgrad        | IP54                        |
| Omgivelsestemperatur | 5 °C...+35 °C               |
| Farge                | hvit, tilsvarende RAL 9016  |

#### ELEKTRISK UTFØRELSE

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Styringsystem   | ON/OFF          |
| Kapslingsklasse | II              |
| Merkespenning   | 230 V ~ / 50 Hz |

#### LYS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lysutstråling     | direkte |
| Nominell effekt P | 3 W     |

#### NØDBELYSNING

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Leseavstand         | 24 m                         |
| Piktogramhøyde      | 120 mm                       |
| Brenntid            | 3 h                          |
| Koblingstype        | Permanent-/beredskapskobling |
| Tilførsel           | desentral (enkeltbatteri)    |
| Batteri             | NiCd 3,6 V / 0,8 Ah          |
| Statusvisningen     | via LED                      |
| Automatisk selvtest | -                            |


## SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>EL.nr.</b> | <b>GTIN nr.</b> |
| 66 520 48     | 4015120077357   |


### Tilbehør

| Produkt navn                    | El.nr.    | Teknisk beskrivelse                                                                                                              | GTIN nr.      |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Beskyttelse</b>              |           |                                                                                                                                  |               |
| SLX/ELX BASKET GUARD CEILING    | 66 520 37 | Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 260 mm høyt                                                                                   | 4015120077296 |
| <b>Fjernkontroll</b>            |           |                                                                                                                                  |               |
| ESY-Pen                         | 14 372 11 | ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning                | 4015120425356 |
| <b>Montering</b>                |           |                                                                                                                                  |               |
| SLX/ELX TUBE PENDULUM SET       | 66 520 62 | Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien                                                                                             | 4015120078316 |
| SLX MOUNTING FRAME 370 FM       | 66 520 29 | Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 370 x 155 mm                                                      | 4015120077104 |
| SLX/ELX WALL BRACKET 110        | 66 520 40 | Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde                                                                       | 4015120077289 |
| <b>Symbol</b>                   |           |                                                                                                                                  |               |
| SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II | 66 520 45 | Piktogramsett for SLX-serien, 24 High Cover, 24 m leseavstand oppe til høyre, oppe til venstre, nede til høyre, nede til venstre | 4015120077159 |

### Målskisse



### Koblingsskjema



Standarddrift

### Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatterinødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 24 m iht. DIN EN 1838
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Kontinuerlig ladingsovervåking
  - Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest
  - Visning av testresultater på farget statusvisning
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- NiCd-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat