


## SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM

El.nr.

66 008 81

GTIN nr.

4015120077036



### Produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstand 24m iht. DIN EN 1838
- Selvttest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Optimalisert for veggmontering, andre monteringsmuligheter ved hjelp av omfangsrikt tilbehør (ikke inkludert i leveransen)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogram (klistermerke) ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør



### Tekniske data

#### GENERELT

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatkategorier  | Rømningskiltbelysning                                                          |
| Leveranse          | Piktogram (klistermerke) ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør |
| Produktinformasjon | Kun til innendørs bruk.                                                        |
| Fjernstyrt         | -                                                                              |
| Samsvar            | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE                                                     |
| Garanti            | 5 år                                                                           |

#### FASTGJØRING

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringstype                  | Utenpåliggende                                                                 |
| Monteringssted                  | Vegg                                                                           |
| Monteringsmål                   | Monteringslengde: 430 mm x Monteringsbredde: 155 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm, |
| Tilkoblingstype                 | Innstikksklemme                                                                |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Antall kontakter                | 4                                                                              |

#### KABINETT

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| Mål | lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde/dybde 46 mm |
|-----|---------------------------------------------------|

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Vekt                 | 449 g                       |
| Material             | UV-stabilisert polykarbonat |
| Kapslingsgrad        | IP54                        |
| Omgivelsestemperatur | 5 °C...+35 °C               |
| Farge                | hvit, tilsvarende RAL 9016  |

#### ELEKTRISK UTFØRELSE

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Styringsystem   | ON/OFF           |
| Kapslingsklasse | II               |
| Merkespenning   | 24 - 230 V AC/DC |

#### LYS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lysutstråling     | direkte |
| Nominell effekt P | 3 W     |

#### NØDBELYSNING

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Leseavstand          | 24 m                         |
| Piktogramhøyde       | 120 mm                       |
| Koblingstype         | Permanent-/beredskapskobling |
| Tilførsel            | sentral (sentralbatteri)     |
| Automatisk selvttest | -                            |

### Tilbehør

| Produktnavn               | El.nr.    | Teknisk beskrivelse                           | GTIN nr.      |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Beskyttelse</b>        |           |                                               |               |
| SLX/ELX BASKET GUARD WALL | 66 520 38 | Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 80 mm høyt | 4015120077265 |


## SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>EL.nr.</b> | <b>GTIN nr.</b> |
| 66 008 81     | 4015120077036   |


### Tilbehør

| Produktnavn                   | El.nr.    | Teknisk beskrivelse                                                                                                     | GTIN nr.      |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Montering</b>              |           |                                                                                                                         |               |
| SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM | 66 520 39 | Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 430 x 155 mm                                             | 4015120077234 |
| <b>Symbol</b>                 |           |                                                                                                                         |               |
| SLX 24 FLAT SYMBOL SET II     | 66 520 55 | Piktogramsett for SLX-serien, FLAT, 24 m leseavstand oppe til høyre, oppe til venstre, nede til høyre, nede til venstre | 4015120077517 |

### Målskisse



### Koblingsskjema

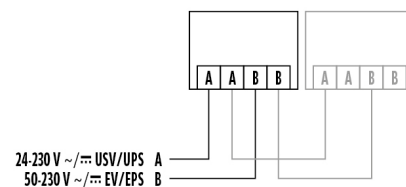

Standarddrift med valgfri seriekobling av annen nødbelysning.

### Detaljert produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstander 24m iht. DIN EN 1838
- Selvtest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Optimalisert for veggmontering, andre monteringsmuligheter ved hjelp av omfangsrikt tilbehør (ikke inkludert i leveransen)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogram (klistermerke) ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør