


SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM

EL.nr.

66 520 50

GTIN nr.

4015120077371

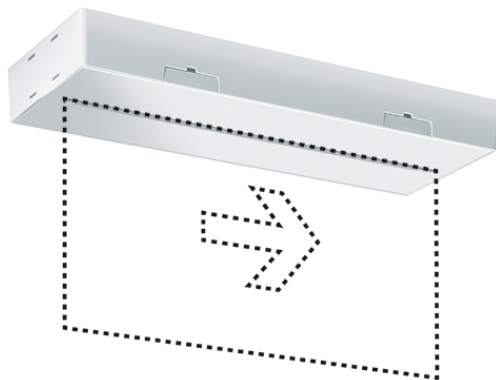


Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Piktogramskive (display) er ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør.
Produktinformasjon	Kun til innendørs bruk.
Brukerengrensnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Tak / vegg
Monteringsmål	Monteringslengde: 370 mm x Monteringsbredde: 115 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
Antall kontakter	2

KABINETT	
Mål	lengde 328 mm x Bredde 108 mm x Høyde/dybde 195 mm
Vekt	529 g

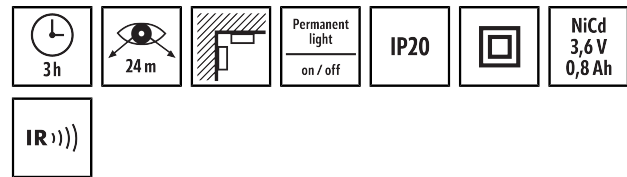

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 24 m
- Selvttest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling

Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz

LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING	
Leseavstand	24 m
Piktogramhøyde	120 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvttest	-


SLX EL LED DISPLAY 3h 24m IR SM

EL.nr. 66 520 50
GTIN nr. 4015120077371

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	66 520 62	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	66 520 29	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 370 x 155 mm	4015120077104
SLX/ELX WALL BRACKET 110	66 520 40	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
Symbol			
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	66 520 68	Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120079054
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	66 520 69	Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120079061
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	66 520 70	Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120079078
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	66 520 71	Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120079085
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	66 520 72	Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120079092
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	66 520 25	Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120032547
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	66 520 26	Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120032554
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	66 520 27	Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120032561
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	66 520 28	Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120032578

Målskisse



Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatterinødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 24 m iht. DIN EN 1838
- Selvtest med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og halvårlig driftsvarighetstest
 - Visning av testresultater på farget statusvisning
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- NiCd-batteri med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling (inkludert)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat