


SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM

El.nr.

66 008 78

GTIN nr.

4015120077029



Produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstander 24m iht. DIN EN 1838
- Selvtest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogramskive (display) er ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Piktogramskive (display) er ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør.
Produktinformasjon	Kun til innendørs bruk.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Tak / vegg
Monteringsmål	Monteringslengde: 370 mm x Monteringsbredde: 115 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	4

KABINETT

Mål	lengde 328 mm x Bredde 108 mm x Høyde/dybde 195 mm
-----	--

Vekt	144 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	24 - 230 V AC/DC

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Leseavstand	24 m
Piktogramhøyde	120 mm
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	sentral (sentralbatteri)
Automatisk selvtest	-

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	66 520 62	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	66 520 40	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289


SLX EL LED DISPLAY CPS 24m SM

EL.nr.	GTIN nr.
66 008 78	4015120077029


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	66 520 29	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 370 x 155 mm	4015120077104
Symbol			
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	66 520 68	Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120079054
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	66 520 69	Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120079061
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	66 520 70	Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120079078
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	66 520 25	Ensidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120032547
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	66 520 71	Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120079085
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	66 520 72	Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120079092
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	66 520 26	Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120032554
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	66 520 27	Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120032561
SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	66 520 28	Tosidig piktogramskive med 24 m leseavstand	4015120032578

Målskisse



Koblingsskjema

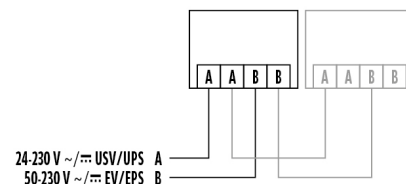

Standarddrift med valgfri seriekobling av annen nødbelysning.

Detaljert produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstander 24m iht. DIN EN 1838
- Selvttest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogramskive (display) er ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør