

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC

EL.nr.
30 005 98

GTIN nr.
4015120132353



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Innfelte taklampe
Produktinformasjon	ELC-lyssystemer kombineres med hverandre via plug-and-play matchede komponenter: ELC hovedbelysning, styreenhet og sensorer. Alternativt: ELC-lysene er egnet med egnet driversett (tilbehør) også for plug-and-play installasjon utenfor ELC-belysningsystemene (DALI, DALI-2, PÅ/AV).
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Drift med ELC-systemkomponenter, alternativt med driversett som tilbehør for DALI, DALI-2, PÅ/AV
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Takinnfelling
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Monteringslengde: 600 mm x Monteringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm,
Tilkoblingstype	Uttak
Kontakt	RJ45
KABINETT	
Mål	lengde 596 mm x Bredde 596 mm x Høyde/dybde 65 mm
Vekt	2772 g
Material	Stål, lakkert
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK02
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

42 V DC	LED Tunable white	CRI 88	P 33 W	Phi 4400 lm	133 lm/W	IP20
III						

Produktbeskrivelse

- LED-lampe med gjennomsiktig, mikropriamatisk diffusor
- Kan brukes som innfelt taklampe i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskiner for systemmål 600 x 600 mm (vær oppmerksom på særegenheter og eventuelle begrensninger fra systemtakprodusenten)
- Lampe til ESYLUX Light Control via RJ45 støpsel med ESYLUX Smartdriver eller DALI-2 Driver Set eller ON/OFF Driver Set (følger ikke med i leveransen)
- Fargetemperatur 2700-6500 K (Tunable White)

Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	850 °C
------------------------------------	--------

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ELC (ESYLUX Light Control)
Kapslingsklasse	III
Merkespennning	42 V DC
Strømforbruk	33 W
Strømforbruk	700 mA

LYS

Diffusor	transparent
Avblending	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	94 °
Unified Glare Rating	< 19
Nominell effekt P	33 W
Lysstrøm	4400 lm
Lyseffekt	133 lm/W
Fargetemperatur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC

El.nr.	GTIN nr.
30 005 98	4015120132353

Systemkomponenter

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Bryter			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	45 530 01	DALI 8-dobbel bryter Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	45 005 23	DALI 8-delt bryter	4015120431241
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	30 007 41	DALI 4-delt bryter	4015120431258
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	45 005 24	DALI 8-delt bryter	4015120431265
Kabel			
CABLE RJ45 5m RD	45 533 99	Forbindelseskabel RJ45, 5 m, rød	4015120019890
CABLE RJ45 5m BL	45 533 97	Forbindelseskabel RJ45, 5 m, blå	4015120019982
CABLE RJ45 10m BL	45 533 98	Forbindelseskabel RJ45, 10 m, blå	4015120019999
CABLE RJ45 10m RD	45 005 31	Forbindelseskabel RJ45, 10 m, rød	4015120020155
CABLE RJ11 10m WH	45 037 58	Forbindelseskabel RJ11, 10 m, hvit	4015120431524
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	45 037 57	Forbindelseskabel RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ10 10m WH	45 037 56	Forbindelseskabel RJ10, 10 m	4015120431500
Styring			
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC	45 037 50	Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White	4015120431418
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC KNX	45 009 20	Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White	4015120431456
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC KNX	45 009 21	Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White	4015120431463
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC KNX	45 009 19	Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White	4015120431470
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC	45 037 52	Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White	4015120431487
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC	45 037 54	Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White	4015120431494
Takmontert tilstedeværelsesdetektor			
PD-C 360i/24 ELC	14 371 75	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427619
PD-C 360i/8 ELC	14 371 83	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427602
PD 360i/8 BASIC ELC	14 005 20	Tilstedeværelsesdetektor for ESYLUX Light Control med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120431357

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Kontrollenhet			
DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 DALI-2 DT8	33 174 76	Plug-and-play-LED-driversett DALI-2 DT8	4015120127847
DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2 DT8	33 174 78	Plug-and-play LED-driversett DALI-2 DT8, WIELAND GST	4015120127823
DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2 DT8	33 174 77	Plug-and-play-LED-driversett DALI-2 DT8, WAGO WINSTA	4015120127830
DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8	33 024 81	Plug-and-play-LED-driversett DALI DT8, WAGO WINSTA	4015120127755
Montering			
MOUNTING FRAME 600 FM WH	33 056 21	Ramme for innfelling i tak 600 for innfelte taklamper	4015120113086


CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC

El.nr. 30 005 98
GTIN nr. 4015120132353


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	30 009 03	Rammer for utenpåliggende montering i tak 600/625 for innfelte taklamper	401512013468

Målskisse

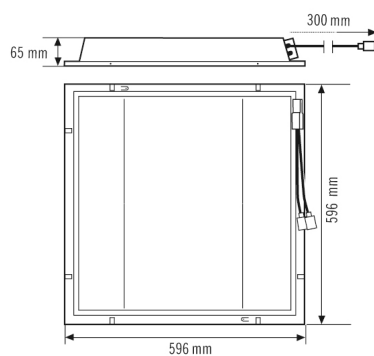

Lysfordeling

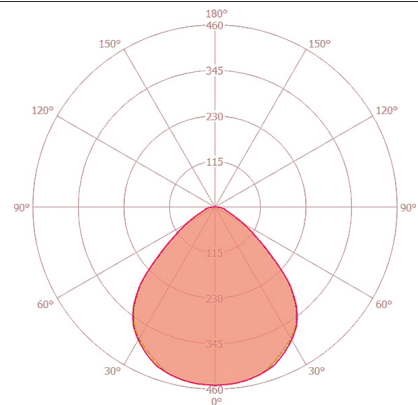

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-lampe med gjennomsiktig, mikroprismatisk diffusor
- Kan brukes som innfelt taklampe i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskiner for systemmål 600 x 600 mm (vær oppmerksom på særegenheter og eventuelle begrensninger fra systemtakprodusenten)
- Lampe til ESYLUX Light Control via RJ45-støpsel med ESYLUX Smartdriver eller DALI DT8 Driver Set (følger ikke med i leveransen)
- Fargetemperatur 2700–6500 K (Tunable White)
- Svært god lyskvalitet, egnet for arbeidsplass med dataskjerm i samsvar med EN12464-1
- Levetid L80B50 ved 25 °C: 70000 h