


SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

El.nr. 66 008 80
GTIN nr. 4015120077005



Produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstand 14m iht. DIN EN 1838
- Selvtest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Optimalisert for veggmontering, andre monteringsmuligheter ved hjelp av omfangsrikt tilbehør (ikke inkludert i leveransen)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogram (klistermerke) ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Piktogram (klistermerke) ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør
Produktinformasjon	Kun til innendørs bruk.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Monteringsmål	Monteringslengde: 370 mm x Monteringsbredde: 115 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²
Antall kontakter	4

KABINETT	
Mål	lengde 328 mm x Bredde 108 mm x Høyde/dybde 46 mm
Vekt	440 g

Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	24 – 230 V AC/DC
Innkoblingsstrøm	19,5 A / 205 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA

LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING	
Leseavstand	14 m
Piktogramhøyde	70 mm
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	sentral (sentralbatteri)
Automatisk selvtest	-

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	66 520 38	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 80 mm høyt	4015120077265


SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

EL.nr.	GTIN nr.
66 008 80	4015120077005


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	66 520 29	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 370 x 155 mm	4015120077104
Symbol			
SLX 14 FLAT SYMBOL SET II	66 520 43	Piktogramsett for SLX-serien, FLAT, 14 m leseavstand oppe til høyre, oppe til venstre, nede til høyre, nede til venstre	4015120077135

Målskisse



Koblingsskjema

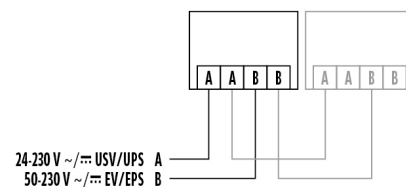

Standarddrift med valgfri seriekobling av annen nødbelysning.

Detaljert produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstander 14m iht. DIN EN 1838
- Selvtest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstiksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Optimalisert for veggmontering, andre monteringsmuligheter ved hjelp av omfangsrikt tilbehør (ikke inkludert i leveransen)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogram (klistemerke) ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør