

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

EL.nr. 30 006 01
GTIN nr. 4015120132346



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Innfelte taklampe
Produktinformasjon	ELC-lyssystemer kombineres med hverandre via plug-and-play matchede komponenter: ELC hovedbelysning, styreenhet og sensorer. Alternativt: ELC-lysene er egnet med egnet driversett (tilbehør) også for plug-and-play installasjon utenfor ELC-belysningsystemene (DALI, DALI-2, PÅ/AV).
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Drift med ELC-systemkomponenter, alternativt med driversett som tilbehør for DALI, DALI-2, PÅ/AV
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Takinnfelling
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 600 mm x Moneringsbredde: 600 mm x Innbyggingsdybde: 140 mm,
Tilkoblingstype	Uttak
Kontakt	RJ45
KABINETT	
Mål	lengde 596 mm x Bredde 596 mm x Høyde/dybde 65 mm
Vekt	3342 g
Material	Stål, lakkert
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK02
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

42 V DC	LED 4000 K	CRI 85	P 33 W	Phi 4600 lm	139 lm/W	IP20
III						

Produktbeskrivelse

- LED-lampe med gjennomsiktig, mikropriamatisk diffusor
- Kan brukes som innfelt taklampe i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskiner for systemmål 600 x 600 mm (vær oppmerksom på særegenheter og eventuelle begrensninger fra systemtakprodusenten)
- Lampe til ESYLUX Light Control via RJ45 støpsel med ESYLUX Smartdriver eller DALI-2 Driver Set eller ON/OFF Driver Set (følger ikke med i leveransen)
- Fargetemperatur ca. 4000 K (nøytralhvitt)

Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	850 °C
------------------------------------	--------

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	ELC (ESYLUX Light Control)
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	42 V DC
Strømforbruk	33 W
Strømforbruk	700 mA
LYS	
Diffusor	transparent
Avblending	DDP (micro-prismatic)
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	94 °
Unified Glare Rating	< 19
Nominell effekt P	33 W
Lysstrøm	4600 lm
Lyseffekt	139 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

El.nr.	GTIN nr.
30 006 01	4015120132346

Systemkomponenter

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Bryter			
PUSH BUTTON x8 ELC	45 530 00	DALI 8-dobbel bryter	4015120430923
Kabel			
CABLE RJ45 5m WH	30 007 40	Forbindelseskabel RJ45, 5 m, hvit	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	30 007 39	Forbindelseskabel RJ45, 10 m, hvit	4015120430749
CABLE RJ11 10m WH	45 037 58	Forbindelseskabel RJ11, 10 m, hvit	4015120431524
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	45 037 57	Forbindelseskabel RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ10 10m WH	45 037 56	Forbindelseskabel RJ10, 10 m	4015120431500
Styring			
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC	45 037 51	Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120431401
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC	45 037 53	Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120431425
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC KNX	45 009 18	Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120431432
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC KNX	45 009 17	Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120431449
Takmontert tilstedeværelsesdetektor			
PD-C 360i/24 ELC	14 371 75	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427619
PD-C 360i/8 ELC	14 371 83	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427602
PD 360i/8 BASIC ELC	14 005 20	Tilstedeværelsesdetektor for ESYLUX Light Control med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120431357
Tilbehør			
Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektfølgning	4015120425356
Kontrollenhet			
DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI	45 037 55	Plug-and-play-LED-driversett 30 W DALI	4015120127854
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI	33 024 82	Plug-and-play-LED-driversett 30 W DALI, WAGO WINSTA	4015120127762
DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2	33 174 73	Plug-and-play-LED-driversett 30 W DALI-2	4015120127793
DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2	33 174 74	Plug-and-play-LED-driversett 30 W DALI-2, WAGO WINSTA	4015120127809
DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2	33 174 75	Plug-and-play LED-driversett 30 W DALI-2, WIELAND GST	4015120127816
DRIVER-SET 30W 700mA RJ45	33 174 79	Plug-and-play-LED-driversett ON/OFF 30 W	4015120127878
Montering			
MOUNTING FRAME 600 FM WH	33 056 21	Ramme for innfelling i tak 600 for innfelte taklamper	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	30 009 03	Rammer for utenpåliggende montering i tak 600/625 for innfelte taklamper	4015120113468

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC


EL.nr.

30 006 01


GTIN nr.

4015120132346

Målskisse

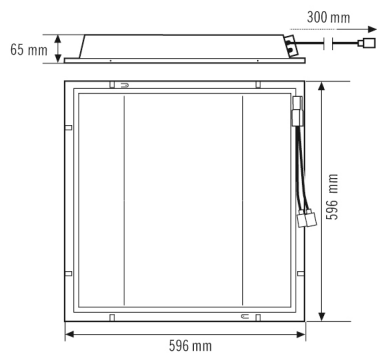

Lysfordeling

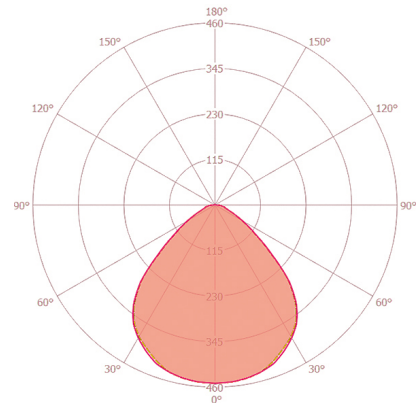

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)
- Til bruk som forsenket taklampe samt i systemtak med tildekkede eller synlige bæreskinner for systemdimensjon 600 x 600 mm
- Svært god lyskvalitet, egnet for arbeidsplass med dataskjerm i samsvar med EN 12464-1 og teknisk tegning
- Levetid L80B50 ved 25 °C 70000 h
- Drift med ELC-systemkomponenter, alternativt med driversett som tilbehør for DALI, DALI-2, PÅ/AV (følger ikke med i leveransen)
- LED-effekt 30W
- Fargetemperatur: 4000 K